

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Kommanditgesellschaft · Sitz Mulfingen

Amtsgericht Stuttgart · HRA 590344

Komplementär Elektrobau Mulfingen GmbH · Sitz Mulfingen

Amtsgericht Stuttgart · HRB 590142

Nenndaten

Typ	K3G310-PV69-05	
Motor	M3G112-GA	
Phase		3~
Nennspannung	VAC	400
Nennspannungsbereich	VAC	380 .. 480
Frequenz	Hz	50/60
Art der Datenfestlegung		mb
Drehzahl	min ⁻¹	4000
Leistungsaufnahme	W	3050
Stromaufnahme	A	4,7
Min. Umgebungstemperatur	°C	-40
Max. Umgebungstemperatur	°C	40

mb = Max. Belastung · mw = Max. Wirkungsgrad · fb = Freiblasend · kv = Kundenvorgabe · kg = Kundengerät
Änderungen vorbehalten

Daten gemäß Ökodesign-Verordnung EU 327/2011 (EN 17166)

		Ist	Vorgabe 2015
01 Gesamtwirkungsgrad η_{es}	%	60	56,6
02 Installationskategorie		A	
03 Effizienzkategorie		Statisch	
04 Effizienzklasse N		65,4	62
05 Drehzahlregelung		Ja	

Datenfestlegung im optimalen Wirkungsgrad.

Die Ermittlung der ErP-Daten erfolgt mit einer Motor-Laufrad-Kombination in einem standardisierten Messaufbau.

09 Leistungsaufnahme P_{ed}	kW	3,07
09 Volumenstrom q_v	m³/h	4020
09 Druckerhöhung p_{fs}	Pa	1583
10 Drehzahl n	min ⁻¹	3980
11 Spezifisches Verhältnis*		1,02

* Spezifisches Verhältnis = $1 + p_{fs} / 100\,000\text{ Pa}$

LU-206389



Technische Beschreibung

Masse	21,3 kg
Baugröße	310 mm
Motor-Baugröße	112
Oberfläche Rotor	Schwarz lackiert
Material Elektronikgehäuse	Aluminium Druckguss
Material Laufrad	Aluminiumblech
Material Tragplatte	Stahlblech, verzinkt
Material Tragspinne	Stahl, schwarz lackiert
Material Einlassdüse	Stahlblech, verzinkt
Schaufelanzahl	5
Drehrichtung	Rechts auf den Rotor gesehen
Schutzart	IP55
Isolationsklasse	"F"
Feuchte- (F) / Umweltschutzklasse (H)	H1
Hinweis Umgebungstemperatur	Ein gelegentlicher Anlauf zwischen -40 °C und -25 °C ist zulässig. Bei dauerhaftem Betrieb mit negativen Umgebungstemperaturen unter -25 °C (bspw. Kälteanwendungen) muss eine Ventilatorausführung mit speziellen Kältelegem eingesetzt werden.
Zul. Umgebungstemp. Motor max. (Transport/Lagerung)	+80 °C
Zul. Umgebungstemp. Motor min. (Transport/Lagerung)	-40 °C
Einbaulage	Siehe Legende der Produktzeichnung
Kondenswasser-Bohrungen	Rotorseitig
Betriebsart	S1
Lagerung Motor	Kugellager
Technische Ausstattung	- Betriebs- und Störmeldung über LED - Externer 15-50 VDC-Eingang (Parametrierung) - Fehlermelderelais - Integrierter PI-Regler - Konfigurierbare Ein- / Ausgänge (I/O) - MODBUS V6.0 - Motorstrombegrenzung - RFID - ISO 15693 kompatibel - RS485 MODBUS-RTU - Sanftanlauf - Spannungsausgang 3,3-24 VDC, Pmax = 800 mW - Steuerschnittstelle mit sicher vom Netz getrenntem SELV Potential - Übertemperaturschutz Elektronik / Motor - Unterspannungs- / Phasenausfallerkennung
EMV Störfestigkeit	Gemäß EN 61000-6-2 (Industriebereich)
EMV Störaussendung	Gemäß EN 61000-6-3 (Haushaltsbereich), ausgenommen EN 61000-3-2 für professionell genutzte Geräte mit einer Gesamtbemessungsleistung, die größer als ein 1 kW ist
Berührungsstrom nach IEC 60990 (Messschaltung Bild 4, TN System)	<= 3,5 mA
Elektrischer Anschluss	Klemmkasten
Motorschutz	Motorschutz elektronisch
Schutzklasse	I (wenn Schutzleiter kundenseitig angeschlossen ist)

K3G310-PV69-05

EC-Radialmodul - RadiPac

rückwärts gekrümmt, einseitig saugend
mit Tragspinne


Normkonformität	EN 61800-5-1; CE
Zulassung	CSA C22.2 Nr.77 + CAN/CSA-E60730-1; UL 1004-7 + 60730-1; EAC



EC-Radialmodul - RadiPac


rückwärts gekrümmt, einseitig saugend
mit Tragspinne

Produktzeichnung

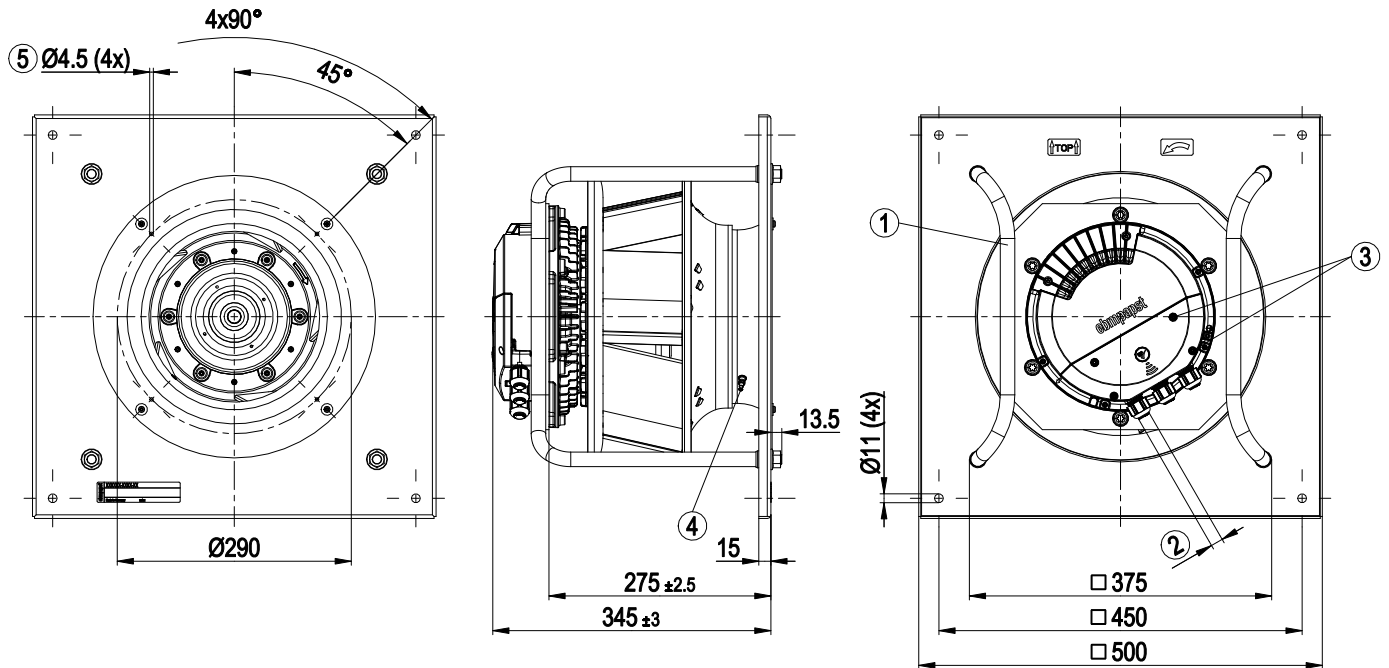

- | | |
|---|---|
| 1 | Einbaulage: Welle horizontal (Tragstreben gemäß Ansicht nur senkrecht einbauen!) oder Rotor unten, Rotor oben auf Anfrage |
| 2 | Kabeldurchmesser min. 4 mm, max. 10 mm, Anzugsmoment $4 \pm 0,6$ Nm |
| 3 | Anzugsmoment $1,5 \pm 0,2$ Nm |
| 4 | Einströmdüse mit Druckentnahmestutzen (k-Wert: 116) |
| 5 | Befestigungsbohrungen für FlowGrid (25310-2-2957 nicht im Lieferumfang enthalten) |

Anschlussbild

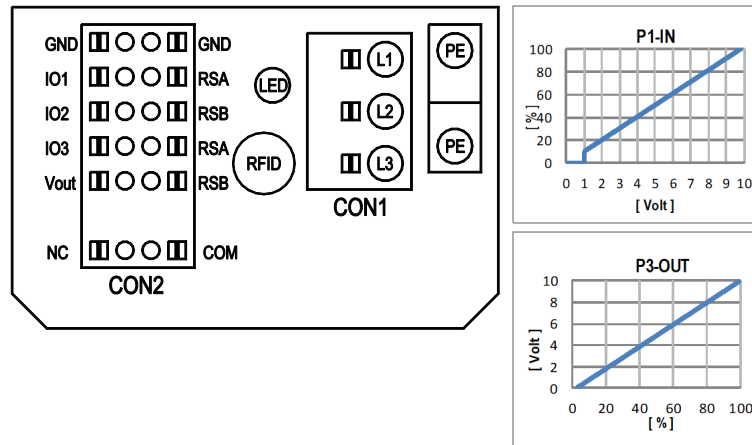

Nr.	Anschl.	Bezeichnung	Funktion / Belegung
	CON1	L1, L2, L3	Versorgungsspannung, Phase, Spannungsbereich siehe Typenschild
	PE	PE	Schutzleiter
	CON2	RSA	RS485-Schnittstelle für MODBUS, RSA; SELV
	CON2	RSB	RS485-Schnittstelle für MODBUS, RSB; SELV
	CON2	GND	Bezugsmasse für Steuerschnittstelle, SELV
	CON2	IO1	Funktion parametrierbar (siehe Tabelle "Optionale Schnittstellenfunktionen") Werkseinstellung: Digitaleingang - high aktiv, Funktion: Disable-Eingang, SELV - inaktiv: Pin offen oder angelegte Spannung < 1,5 VDC - aktiv: angelegte Spannung 3,5-50 VDC Reset-Funktion: Auslösung eines Fehler-Reset beim Zustandswechsel von "enabled" auf "disabled"
	CON2	IO2	Funktion parametrierbar (siehe Tabelle "Optionale Schnittstellenfunktionen") Werkseinstellung: Analogeingang 0-10 V / PWM, Ri=100 kΩ, Funktion: Sollwert Kennlinie parametrierbar (siehe Eingangskennlinie P1-IN), SELV
	CON2	IO3	Funktion parametrierbar (siehe Tabelle "Optionale Schnittstellenfunktionen") Werkseinstellung: Analogausgang 0-10 V, max. 5 mA, Funktion: Aussteuergrad Ventilator Kennlinie parametrierbar (siehe Ausgangskennlinie P3-OUT), SELV
	CON2	Vout	Spannungsausgang 3,3-24 VDC +/- 5 %, Pmax=800 mW, Spannung parametrierbar Werkseinstellung: 10 VDC dauerkurzschlußfest, Versorgung für externe Geräte, SELV alternativ: 15-50 VDC-Eingang für Parametrierung über MODBUS ohne Netzspannung
	CON2	COM	Statusrelais, Potentialfreier Statusmeldekontakt, gemeinsamer Anschluss, Kontaktbelastbarkeit 250 VAC / 2 A (AC1) min. 10 mA, verstärkte Isolation zu Netz- und Steuerschnittstelle
	CON2	NC	Statusrelais, Potentialfreier Statusmeldekontakt, Öffnerkontakt bei Fehler
		LED	grün = Status gut, Betriebsbereit orange = Status Warnung rot = Status Fehler
		P1-IN	Eingangskennlinie
		P3-OUT	Ausgangskennlinie


Klemmen- / Steckerbelegung

CON2	configurable IO functions: normal / inverse	MODBUS Register for IO mode configuration	electrical specification	configurable IO mode											
				DIN1 (active high), digital input											
101	○ Din1 (active high), digital input		not active: pin open or applied voltage < 1.5VDC active: applied voltage 3.5-50VDC, SELV												
	○ Ain1 0-10V/PWM: analog input		Ri=100K, characteristic curve parameterizable, $f_{PWM}=1k..10kHz$, SELV												
	○ Tacho out (open collector output)		Umax=50VDC, Imax=20mA, SELV												
	○ Diagnostics out (open collector output)		Umax=50VDC, Imax=20mA, SELV												
102	○ Din2 (active high), digital input		not active: pin open or applied voltage < 1.5VDC active: applied voltage 3.5-50VDC, SELV												
	○ Ain2 0-10V/PWM: analog input		Ri=100K, characteristic curve parameterizable, $f_{PWM}=1k..10kHz$, SELV												
	○ Ain2 4-20mA: analog input		Ri=125R, characteristic curve parameterizable, SELV												
	○ Din3 (active high), digital input		not active: pin open or applied voltage < 1.5VDC active: applied voltage 3.5-50VDC, SELV												
103	○ Din3 (active low), digital input		not active: pin open or applied voltage < 1.5VDC active: applied voltage 3.5-50VDC, SELV												
	○ PWMIn3: digital input		not active: pin open or applied voltage < 1.5VDC active: applied voltage 3.5-50VDC, SELV												
	○ Aout3 0-10V: analog output		not active: pin open or applied voltage < 1.5VDC, SELV active: applied voltage 3.5-50VDC, SELV												
	○ Tacho out (pulses), analog output		40Hz - 10kHz, characteristics parameterizable												
	○ Diagnostics out (pulses)		not active: pin open or applied voltage < 1.5VDC, SELV active: applied voltage < 1.5VDC, SELV												
	○ Aout3 0-10V: analog output		function parameterizable, max. 5mA, max output frequency 300Hz, SELV												
RSA RSB	RS485 bus connection,		MODBUS RTU, specification V6.0, SELV												
	Vout		voltage parameterizable 3.3...24VDC +/- 5.5%, Pmax=800mW, short-circuit-proof, supply for external devices, SELV												
Vout	alternatively: input auxiliary power supply for parameterization via RS485/MODBUS RTU without line voltage		15...50VDC												

○ configurable option

For further information and additional functions see EC Control Software, Fan-Set-App,
or MODBUS Parameter Specification V6.0

Kennlinien: Luftleistung 50 Hz

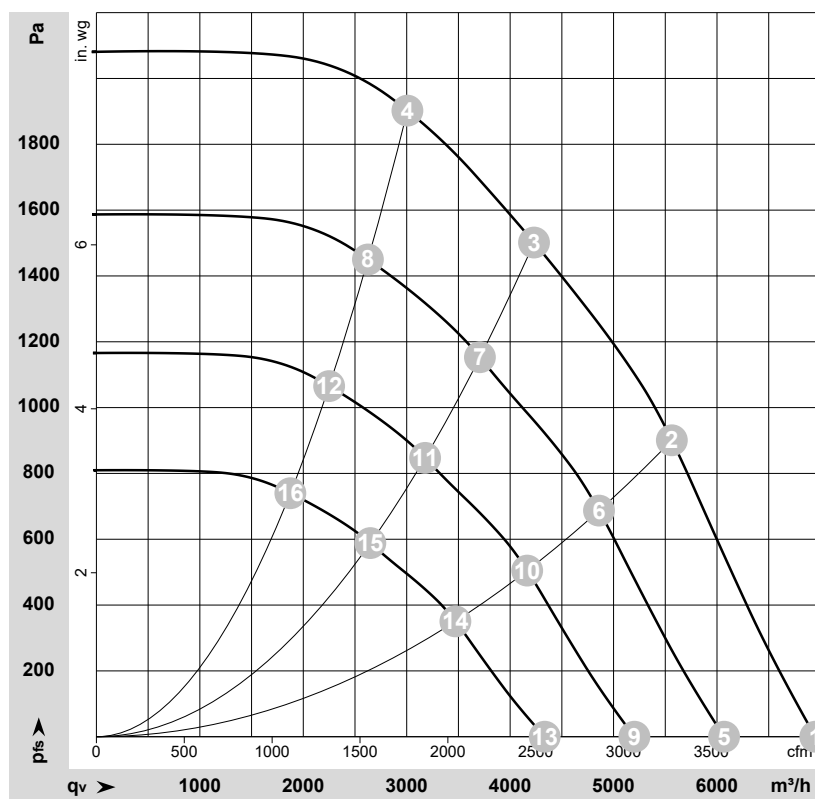

$$\rho = 1,15 \text{ kg/m}^3 \pm 2 \%$$

Messung: LU-206389-1

Luftleistung gemessen nach ISO 5801
Installationskategorie A. Den genauen
Messaufbau erfragen Sie bitte bei ebm-
papst. Saugseitige Geräuschpegel: LwA
nach ISO 13347 / LpA mit 1 m Abstand auf
Ventilatorachse gemessen. Die Angaben
gelten nur unter den angegebenen
Messbedingungen und können sich durch
Einbaubedingungen verändern. Bei
Abweichungen zum Normaufbau sind die
Kennwerte im eingebauten Zustand zu
überprüfen.

Messwerte

	Versch.	U	f	n	P _{ed}	I	LpA _{in}	LwA _{in}	LwA _{out}	q _V	p _{fs}	q _V	p _{fs}
		V	Hz	min ⁻¹	W	A	dB(A)	dB(A)	dB(A)	m ³ /h	Pa	cfm	in. wg
1	3~	400	50	4000	2199	3,44	100	105	104	6950	0	4090	0,00
2	3~	400	50	4000	2856	4,41	86	93	98	5565	900	3275	3,61
3	3~	400	50	4000	3050	4,70	82	89	96	4230	1500	2490	6,02
4	3~	400	50	4000	2993	4,61	83	90	97	3005	1900	1770	7,63
5	3~	400	50	3500	1463	2,29	97	101	101	6070	0	3570	0,00
6	3~	400	50	3500	1903	2,94	82	89	95	4860	693	2860	2,78
7	3~	400	50	3500	2088	3,21	78	85	93	3710	1153	2180	4,63
8	3~	400	50	3500	1991	3,07	79	87	93	2625	1451	1545	5,83
9	3~	400	50	3000	921	1,44	93	97	97	5200	0	3060	0,00
10	3~	400	50	3000	1198	1,85	78	85	91	4165	509	2450	2,04
11	3~	400	50	3000	1315	2,02	74	81	89	3180	847	1870	3,40
12	3~	400	50	3000	1254	1,93	75	83	89	2250	1066	1325	4,28
13	3~	400	50	2500	533	0,83	88	93	92	4335	0	2550	0,00
14	3~	400	50	2500	693	1,07	74	81	86	3470	353	2045	1,42
15	3~	400	50	2500	761	1,17	70	77	84	2650	588	1560	2,36
16	3~	400	50	2500	726	1,12	71	79	85	1875	740	1105	2,97

Versch. = Verschaltung · U = Versorgungsspannung · f = Frequenz · n = Drehzahl · P_{ed} = Leistungsaufnahme · I = Stromaufnahme · LpA_{in} = Schalldruckpegel saugseitig · LwA_{in} = Schalleistungspegel saugseitig
LwA_{out} = Schalleistungspegel druckseitig · q_V = Volumenstrom · p_{fs} = Druckerhöhung