


Han 6Ex-F-c

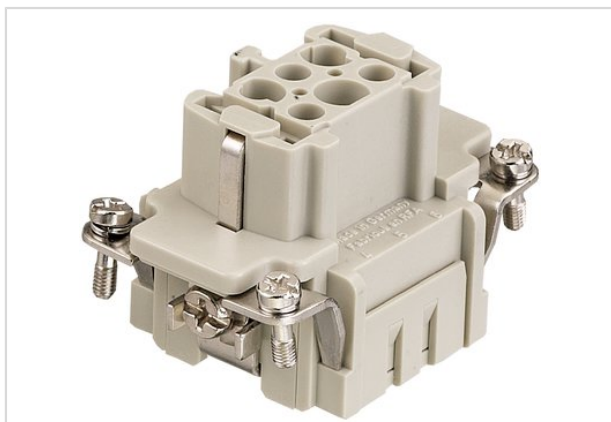

Artikelnummer	09 36 006 2702
Beschreibung	Han 6Ex-F-c
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09360062702

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Baureihe	Han [®] Ex

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Buchse
Baugröße	6 B
Kontaktanzahl	6
PE-Kontakt	ja
Hinweise	Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Hinweise	Achtung! Nur in Verbindung mit Han [®] Ex Gehäusen verwendbar!

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,14 ... 4 mm ²
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	90 V
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Grenztemperatur	-20 ... +40 °C
Steckzyklen	≥500

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0



Pushing Performance

Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nein
REACH ANNEX XIV Stoffe	nein
REACH SVHC Stoffe	nein

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	41,2 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
eCl@ss	27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder