


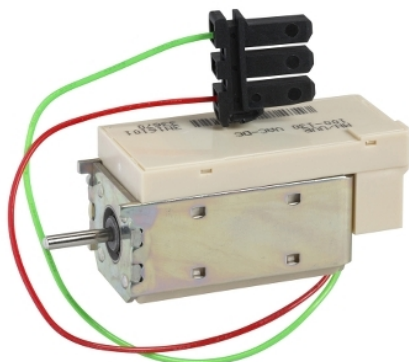

Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	XF
Produkt oder Komponententyp	Spannungsauslöser
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact NW
Steuerkreisspannung	12 V DC

Zusatzmerkmale

Schwellen-Auslösespannung	0,85 - 1,1 Un
Stromvers.-Halteleistung	4,5 W
Montagevariante	Einschubtechnik
Reaktionszeit	70 ms bei 800 A (Masterpact NW) 70 ms bei 1000 A (Masterpact NW) 70 ms bei 1250 A (Masterpact NW) 70 ms bei 1600 A (Masterpact NW) 70 ms bei 2000 A (Masterpact NW) 70 ms bei 2500 A (Masterpact NW) 70 ms bei 3200 A (Masterpact NW) 70 ms bei 4000 A (Masterpact NW) 80 ms bei 4000 A (Masterpact NW) 80 ms bei 5000 A (Masterpact NW) 80 ms bei 6300 A (Masterpact NW)

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------