Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYTRR162BL
Linergy Klemmleiste zur Durchleitung, 16mm2, 76A, 1 Ebene, 1x1, Feder, blau

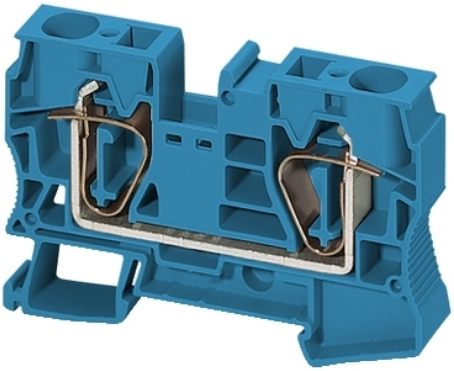

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy TR
Produkt oder Komponententyp	Klemmenleiste
Kurzbezeichnung des Geräts	TRR
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Typ des Klemmenblocks	Durchlass
Klemmenleistenniveau	1
Montagevariante	Schraubklemmen
Nennquerschnitt	16 mm²
Länge	80 mm
Farbe	Blau
Menge pro Satz	Satz aus 50 Stück

Zusatzmerkmale

Breite	12,2 mm
Höhe	51 mm
Anschlüsse - Klemmen	1 Federklemme: vorgeschaltet 1 Federklemme: Downstream
Number of connections	2
Anschlussposition	Oben
Anzahl von Messeingängen	2
Kabel-Querschnitt	0,2…16 Mm², flexibel ohne Aderendhülse 0,2…25 Mm², starr mit Aderendhülse 1,5…16 Mm², flexibel mit Aderendhülse 0,2…25 mm², starr ohne Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge	18 mm
Tool-Typ	Verbindung: Flachschraubendreher Trennung: Flachschraubendreher
Betriebsbemessungsspannung Ue	600 V CSA 800 V entspricht EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus
Nennstrom [In]	76 A entspricht EN/IEC 60947-7-1 85 A CSA 85 A cURus
Material	Polyamid 6/6: Isoliergehäuse Kupferlegierung: Steckverbinder und Schraube Kupferlegierung: Commoning-Link Chrom-Nickel-Stahl: Feder
Dielektrischer Verlust	0,01 bei 1 MHz entspricht IEC 60250 0,01 bei 1 MHz entspricht VDE 0303-T4
Dielektrische Konstante	3,7 bei 1 MHz
Wiederstandsfähigkeit	10000 MΩ.M entspricht IEC 60093 10000 MΩ.m entspricht VDE 0303-T30
Oberflächenwiderstand	1000 GΩ entspricht IEC 60093 1000 GΩ entspricht VDE 0303-T30
Kriechfestigkeit	500 CTI (> 400 kB) entspricht IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) entspricht VDE 0303-T30
Flammenfestigkeit	V0, Dicke0,8 mm entspricht UL 94
Produktgewicht	37 g

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Kompatible Produktfamilie	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilität	Gehäuse Spacial

Montage

Produktzertifizierungen	VDE CSA EAC GL ATEX CURus LR IEC-Ex DNV
Spannungsfestigkeit	1000 V entspricht IEC 60243-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…130 °C entspricht IEC 60216-1 -40…130 °C entspricht VDE 0304-T21

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months