
Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYTRV42TB
Linergy Trennklemmenblock m. Träger, 4mm2, 20A, 1 Ebene, 1x1, Schr., schwarz

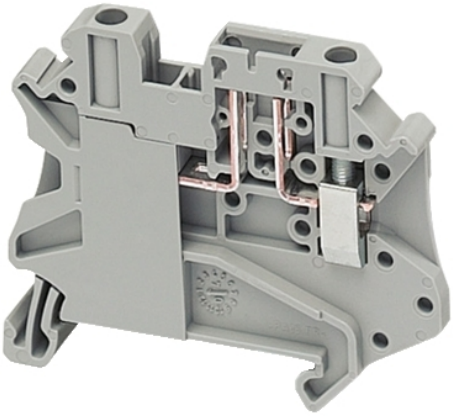

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy TR
Produkt oder Komponententyp	Klemmenleiste
Kurzbezeichnung des Geräts	TRV
Typ des Klemmenblocks	Abnehmbare Träger-Trennung
Zugehörige Anschlusskomponente	Kontaktmesser Diode Zylindersicherung
Klemmenleistenniveau	1
Montagevariante	Schraubklemmen
Nennquerschnitt	4 mm²
Länge	57,8 mm
Farbe	Grau
Menge pro Satz	Satz aus 50 Stück

Zusatzmerkmale

Sicherungsgröße	5 x 20 mm 6 x 32 mm
Breite	6,2 mm
Höhe	47,5 mm
Anschlüsse - Klemmen	1 Klemmleiste: vorgeschaltet 1 Klemmleiste: Downstream
Number of connections	2
Anschlussposition	Seitlich
Anzahl von Messeingängen	1
Kabel-Querschnitt	0,14…6 Mm², flexibel ohne Aderendhülse 0,14…6 mm², starr
Anzugsmoment	0,6…0,8 Nm
Drahtabisolierungslänge	9 mm
Tool-Typ	Verbindung: Schraubendreher Trennung: Schraubendreher
Betriebsbemessungsspannung Ue	500 V entspricht EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V cURus
Nennstrom [In]	20 A entspricht EN/IEC 60947-7-1 16 A CSA 16 A cURus
Material	Polyamid 6/6: Isoliergehäuse
Dielektrischer Verlust	0,01 bei 1 MHz entspricht IEC 60250 0,01 bei 1 MHz entspricht VDE 0303-T4
Dielektrische Konstante	3,7 bei 1 MHz
Wiederstandsfähigkeit	10000 MΩ.M entspricht IEC 60093 10000 MΩ.m entspricht VDE 0303-T30
Oberflächenwiderstand	1000 GΩ entspricht IEC 60093 1000 GΩ entspricht VDE 0303-T30
Kriechfestigkeit	500 CTI (> 400 kB) entspricht IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) entspricht VDE 0303-T30
Flammenfestigkeit	V0, Dicke0,8 mm entspricht UL 94

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Produktgewicht	12,9 g
Kompatible Produktfamilie	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilität	Gehäuse Spacial

Montage

Produktzertifizierungen	CSA CURus EAC
Spannungsfestigkeit	1000 V entspricht IEC 60243-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…130 °C entspricht IEC 60216-1 -40…130 °C entspricht VDE 0304-T21

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months