



Hauptmerkmale

Produktserie	Zelio Relay
Produkt oder Komponententyp	Socket
Anordnung der Kontaktklemmen	Gemischt
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RPM mit 4 W Kontakt
Stiftform	Flach
Kurzbezeichnung des Geräts	RPZ
Verkauf je unteilbare Menge	10

Zusatzmerkmale

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	15 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	< 250 V
Anzugsmoment	< 1 Nm für M3,5 Schrauben
Befestigung	Durch Schraubbefestigung (Schalttafel) Aufschnappbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Kennzeichnung	CE
Breite	50 mm
Produktgewicht	0,094 kg

Montage


Anschlüsse - Klemmen	- Klemmen mit Schraubklemmung, 1 x 0,25-2 x 1 mm ² / AWG 22-AWG 17 flexibel Kabel mit Aderendhülse - Klemmen mit Schraubklemmung, 1 x 0,5-2 x 1,5 mm ² / AWG 20-AWG 16 starr Kabel ohne Aderendhülse
Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	UL CSA
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...55 °C
Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60529
Durchschlagfestigkeit	2500 V

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China


Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung	
Garantie	18 months

Abmessungen

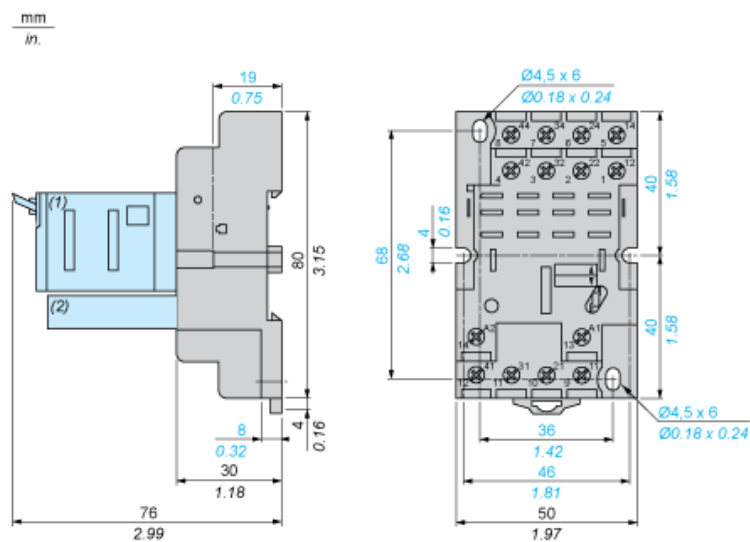

- (1) Relais
- (2) Sicherheitsmodul
- (3) Befestigungsklammer

Verdrahtungsplan



Blau dargestellte Symbole entsprechen der Nema-Kennzeichnung.