



Hauptmerkmale

Produktserie	Altivar Lexium
Produkt oder Komponententyp	Bremswiderstand
Kompatible Produktfamilie	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 15 Lexium 52 Lexium 32 Lexium 32i Lexium 05 Lexium 28 Easy Lexium 16
Produktkompatibilität	ATV32HU22M2 Frequenzumrichter ATV320 bei 2,2 kW, 200-240 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,75 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1,5 kW, 200 - 230 V, Einzelphase
Ohmscher Wert	27 Ohm
Dauerleistung	200 W
Mittlere verfügbare Leistung	50 W bei 50 °C
Kabellänge	0,75 m

Zusatzmerkmale

Spitzenenergie	4300 J bei 480 V 4900 J bei 400 V 7400 J bei 230 V 9700 J bei 115 V
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über den Servoantrieb
Produktgewicht	0,93 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...85 °C
Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (IP)	IP65

Nachhaltigkeit


EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Bremswiderstand

Abmessungen

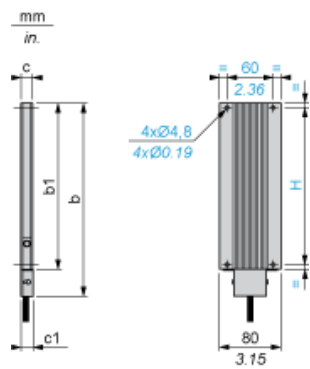

Abmessungen in mm

b	b1	c	c1	H
251	216	15	15,5	204

Abmessungen in in.

b	b1	c	c1	H
9,88	8,50	0,59	0,61	8,03