



Hauptmerkmale

Produktserie	Lexium Altivar
Produkt oder Komponententyp	Bremswiderstand
Kompatible Produktfamilie	Lexium 52 Lexium 05 Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 32i Lexium 15 Easy Lexium 16
Produktkompatibilität	ATV32HU11M2 ATV32HU15M2 Frequenzumrichter ATV320 bei 1,1 kW, 200-240 V, Einzelphase Frequenzumrichter ATV320 bei 1,5 kW, 200-240 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,2 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,4 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,75 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1,5 kW, 200 - 230 V, Einzelphase
Ohmscher Wert	72 Ohm
Dauerleistung	100 W
Mittlere verfügbare Leistung	25 W bei 50 °C
Kabellänge	0,75 m

Zusatzmerkmale

Spitzenenergie	2300 J bei 480 V 2500 J bei 400 V 3700 J bei 230 V 5500 J bei 115 V
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über den Servoantrieb
Produktgewicht	0,62 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...85 °C
Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (IP)	IP65

Nachhaltigkeit


EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Bremswiderstand

Abmessungen

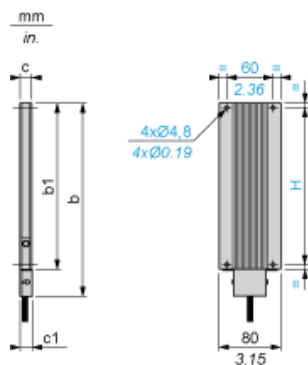

Abmessungen in mm

b	b1	c	c1	H
145	110	15	15,5	98

Abmessungen in in.

b	b1	c	c1	H
5,70	4,33	0,59	0,61	3,85