



Hauptmerkmale

Produktserie	Lexium Altivar
Produkt oder Komponententyp	Bremswiderstand
Kompatible Produktfamilie	Lexium 05 Altivar 32 Lexium 52 Lexium 28 Lexium 32 Lexium 15 Altivar Machine ATV320 Lexium 32i Easy Lexium 16
Produktkompatibilität	ATV32HU30N4 ATV32HU40N4 Frequenzumrichter ATV320 bei 3 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen Frequenzumrichter ATV320 bei 4 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen Frequenzumrichter ATV320 bei 4 kW, 525 - 600 V, 3 Phasen Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,2 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,4 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,75 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1,5 kW, 200 - 230 V, Einzelphase
Ohmscher Wert	72 Ohm
Dauerleistung	200 W
Mittlere verfügbare Leistung	50 W bei 50 °C
Kabellänge	0,75 m

Zusatzmerkmale

Spitzenenergie	6000 J bei 480 V 6600 J bei 400 V 9600 J bei 230 V 14600 J bei 115 V
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über den Servoantrieb
Produktgewicht	0,93 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...85 °C
Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (IP)	IP65

Nachhaltigkeit


EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Bremswiderstand

Abmessungen

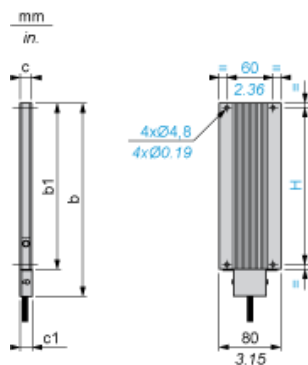

Abmessungen in mm

b	b1	c	c1	H
251	216	15	15,5	204

Abmessungen in in.

b	b1	c	c1	H
9,88	8,50	0,59	0,61	8,03