



### Hauptmerkmale

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktserie                | Lexium<br>Altivar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produkt oder Komponententyp | Bremswiderstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kompatible Produktfamilie   | Lexium 32i<br>Lexium 52<br>Lexium 05<br>Lexium 15<br>Lexium 32<br>Lexium 28<br>Easy Lexium 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktkompatibilität       | Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase<br>Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,2 kW, 200 - 230 V, Einzelphase<br>Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,4 kW, 200 - 230 V, Einzelphase<br>Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,75 kW, 200 - 230 V, Einzelphase<br>Motion Servoantrieb LXM16D bei 1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase<br>Motion Servoantrieb LXM16D bei 1,5 kW, 200 - 230 V, Einzelphase |
| Ohmscher Wert               | 72 Ohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dauerleistung               | 400 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kabellänge                  | 0,75 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Zusatzmerkmale

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Spitzenenergie   | 15500 J bei 480 V<br>16200 J bei 400 V<br>24700 J bei 230 V<br>36600 J bei 115 V |
| Schutzfunktionen | Thermischer Schutz über den Servoantrieb                                         |
| Produktgewicht   | 1,42 kg                                                                          |

### Montage

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | 0...50 °C   |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...85 °C |
| Schutzart (IP)                   | IP65        |
| Schutzart (IP)                   | IP65        |

### Nachhaltigkeit


|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-RoHS-Richtlinie              | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                 | Ja                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <a href="#">Ja</a>                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China       | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Bremswiderstand

Abmessungen

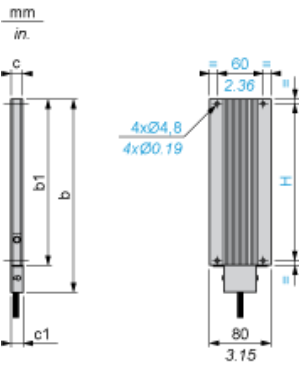

Abmessungen in mm

| b   | b1  | c  | c1 | H   |
|-----|-----|----|----|-----|
| 257 | 216 | 30 | –  | 204 |

Abmessungen in in.

| b     | b1   | c    | c1 | H    |
|-------|------|------|----|------|
| 10,11 | 8,50 | 1,18 | –  | 8,03 |