



### Hauptmerkmale

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Produktserie                | Harmony XB4                       |
| Produkt oder Komponententyp | Manual overload reset push-button |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | XB4                               |
| Blendenmaterial             | Chrom-beschichtetes Metall        |
| Haltekragenmaterial         | Zamak                             |
| Kopftyp                     | Standard                          |
| Montagedurchmesser          | 22 mm                             |
| Profil                      | Blau bündig, unbeschriftet        |
| Betätigungselement          |                                   |
| Aktivierungsabstand         | 130...257 mm                      |

### Zusatzmerkmale

|  |   |
|--|---|
| Produktgewicht                               | 0,071 kg                                |
| Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger | 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m |
| Form des Signaleinheitkopfes                 | Rund                                    |
| Betriebsweg                                  | 14 mm                                   |
| Mechanische Lebensdauer                      | 5000000 Zyklen                          |

### Montage

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Schutzbehandlung                 | TH  |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C   |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -40...70 °C   |
| Schutzart gegen Stromschlag      | Klasse I entspricht IEC 60536   |
| Schutzart (IP)                   | IP66 entspricht IEC 60529   |
| Schutzart (NEMA)                 | NEMA 13<br>NEMA 4X  |
| Schutzart (IK)                   | IK03 entspricht IEC 50102   |
| Normen                           | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1 |
| Produktzertifizierungen          | BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>GL<br>DNV<br>CSA<br>RINA<br>UL gelistet   |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

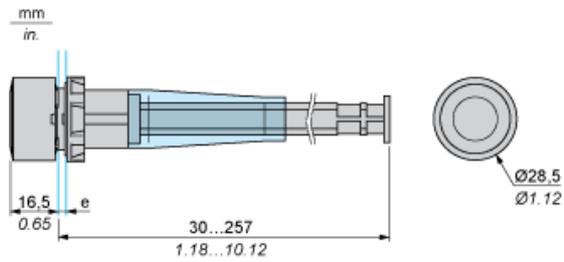
## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>   |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>  |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung



|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Abmessungen



e: Stärke der Platte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.

Schalttafelausschnitte für Drucktaster, Schalter und Meldeleuchten (fertige Bohrungen, installationsbereit)

| Anschluss per Schraubklemmen, Steckanschluss oder auf Leiterplatte  | Anschluss über Faston-Steckverbinder  |
|---|---|
|    |  |
| <p>(1) Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung<br/>           (2) 40 mm min. / 1,57 in. min.<br/>           (3) 30 mm min. / 1,18 in. min.<br/>           (4) <math>\varnothing 22,5 \text{ mm} / 0,89 \text{ in.} (\varnothing 22,3 \text{ mm } ^{+0,4} / 0,88 \text{ in. empfohlen } ^{+0,016})</math><br/>           (5) 45 mm min. / 1,78 in. min.<br/>           (6) 32 mm min. / 1,26 in. min.</p> |   |