

# XT218A1FAL2

XT2-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch M18, Kunststoff, Sn 8mm, 2m Kabel



## Hauptmerkmale

Produktsreihe	OsiSense XT
Sensortyp	Kapazitiver Näherungsschalter
Produktspezifische Anwendung	Erfassung von isolierenden oder leitfähigen Materialien
Bezeichnung des Sensors	XT2
Sensorausführung	Zylindrisch M18
Größe	78 mm
Gehäusety	Befestigt
Versenkt montierbar	Nicht bündig montierbar
Material	Kunststoff
Gehäusematerial	Kunststoff
Typ des Ausgangssignals	Digital
Verdrahtungstechnik	2-drahtig
Nennschaltabstand	8 mm
Funktion digitaler Ausgang	1S
Art des Ausgangsströms	AC
Elektrische Verbindung	Kabel
Kabellänge	2 m
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24-240 V AC 50-60 Hz
Maximale Verzögerungsreaktion	30 ms
Schutzart (IP)	IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529



## Zusatzmerkmale

ISO-Gewinde	M18 x 1
Erfassungsfrontseite	Vorne
[Sa] garantierter Betriebsabstand	0...5,8 mm
Einstellbereich	0...12 mm
Differenzialstrecke	< 1 - 20 % Sr
Wiederholungsgenauigkeit	< 5 % Sr
Kabelisolierung	PVC
Status-LED	Ausgangsstatusanzeige: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen	20...265 V AC
Taktfrequenz	<= 25 Hz
Max. Spannungsabfall	<10 V (geschlossen)
Leistungsaufnahme	< 4 mA
Max. Verzögerung zuerst	200 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung	30 ms
Maximaler Schaltstrom	300 mA
Kennzeichnung	CE
Einrichten	Empfindlichkeit mit Potentiometer
Gewindelänge	47 mm
Länge	78 mm
Produktgewicht	0,15 kg

## Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-2
Produktzertifizierungen	CULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...60 °C
Vibrationsfestigkeit	10 gn Amplitude = 1 mm (f = 10...55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	30 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung	4 kV Kontakt entspricht IEC 61000-4-2 8 kV Luft entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder	3 V/m entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale	2 kV entspricht IEC 61000-4-4


## Nachhaltigkeit

Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

## Abmessungen

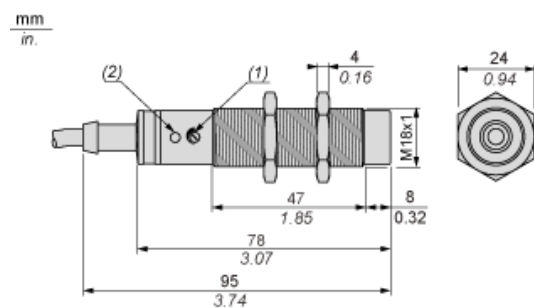


- (1) Abgleichpotenziometer
- (2) LED

## Anordnung

### Mindestmontageabstände (mm)


Nebeneinander



$e(1) \geq 40$

$\geq$


Gegenüber



$e(2) \geq 48$

$\geq$


Gegenüber Metallumgebung



$e(3) \geq 24$

$\geq$

In einem beliebigen Werkstoff




$d \geq 60$

$h \geq 20$

Anzugsmoment der Feststellmutter: 3 N

## Anpassen

### Einstellen der Ansprechempfindlichkeit



(1) Abgleichpotenziometer

(2) LED


---

## Verdrahtungsplan

---

### Vorverkabelt

2-Leiter AC Ausgang NO



(BU) Blau  
(BN) Braun