



### Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XX
Sensortyp	Ultraschallsensor
Name der Reihe	„General Purpose“
Bezeichnung des Sensors	XXA
Sensorausführung	Zylindrisch M18
Meldesystem	Lichttaster (mit 90°-Kopf)
Nennschaltabstand	1 m einstellbar mit externer Teach-in-Taste
Material	Metall
Typ des Ausgangssignals	Digital
Funktion digitaler Ausgang	1S/1Ö programmierbar
Verdrahtungstechnik	5-drahtig
Digitaler Ausgang	PNP
Nennhilfsspannung [UH,nom]	12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Elektrische Verbindung	Stecker M12 5-polig
Schaltabstand [Sd]	0,105...1 m
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529 IP67

### Zusatzmerkmale

Gehäusematerial	Vernickeltes Messing
Frontmaterial	Epoxid Gummi Harz
Versorgungsspannungsgrenzen	10...30 V DC
Funktion verfügbar	Mit Synchronisierungsmodus Software konfigurierbar
Gesicherter Schaltabstand	0,105...1 m (Lernmodus)
Maximaler Öffnungsweg	4 mm
Blind-Zone	105 mm
Übertragungsfrequenz	200 kHz
Wiederholungsgenauigkeit	0,1 %
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt	-10...10 °
Mindestgröße von erkannten Objekten	Zylinderdurchmesser 1 mm bei 600 mm
Status-LED	Ausgangsstatus: 1 LED (gelb) Rückmeldezustand: 1 LED (grün)
Leistungsaufnahme	30 mA
Maximaler Schaltstrom	100 mA mit Überlast- und Kurzschlusschutz
Maximaler Spannungsabfall	2 V
Taktfrequenz	11 Hz
Einrichten	Lernmodus Konfigurationssoftware
Max. Verzögerung zuerst	120 ms
Maximale Verzögerungsreaktion	45 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung	45 ms

Kennzeichnung	CE
Gewindelänge	45 mm
Höhe	18 mm
Breite	18 mm
Tiefe	79 mm
Produktgewicht	0,055 kg

## Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-2 CSA C22.2 No 14 UL 508
Produktzertifizierungen	RCM EAC CULus E2 Ecolab
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C
Vibrationsfestigkeit	+/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10...55 Hz)
Stoßfestigkeit	30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung	8 kV Ebene 4 entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder	10 V/m Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale	1 kV Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-4


## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung


Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen

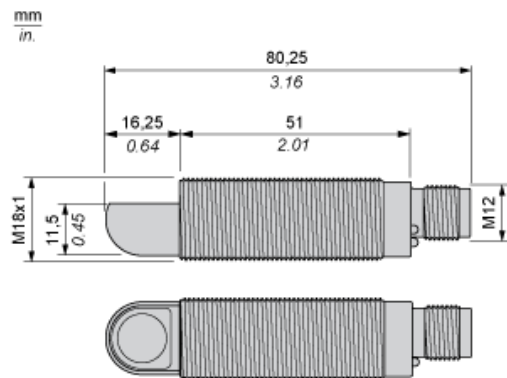

## Anschlüsse


### Anschlussbelegung

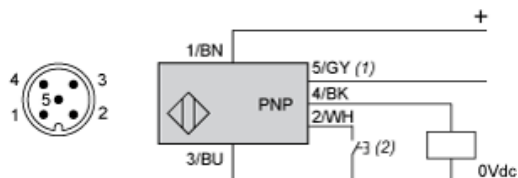

- (1) : Synchronisation  
(2) : Externer Einstelltaster oder XXZPB100 Remote-Teach-Taster.


Pinnummer	Drahtfarbe	Beschreibung
1	BN: Braun	+12...24 VDC
2	WH: Weiß	Eingang Teach
3	BU: Blau	0 VDC
4	BK: Schwarz	Ausgang
5	GY: Grau	Synchronisation

### Verdrahtungsplan

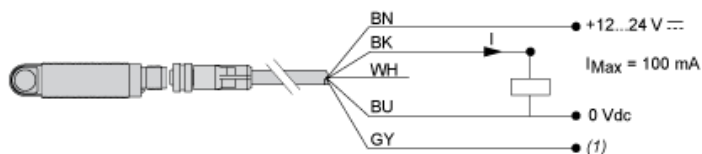

- (1) : Synchronisation

### Verdrahtung für die Synchronisationsfunktion (Side-by-Side-Anwendung)

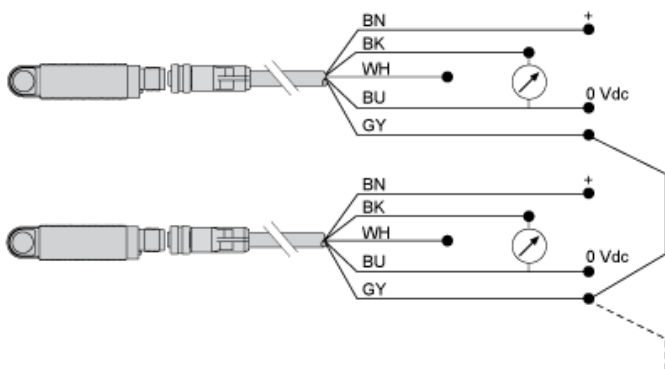


BN: Braun  
WH: Weiß  
BU: Blau  
BK: Schwarz  
GY: Grau

Anmerkung: Um die Synchronisation mehrerer Sensoren zu ermöglichen, müssen alle Drähte von Anschlusspunkt 5 (grau) elektrisch miteinander verbunden werden. Es können max. 8 Sensoren synchronisiert werden. Verwenden Sie zum Aktivieren der „Multiplexer“-Funktion für die Sensoren die XX-Konfigurationssoftware. Ohne Synchronisation oder Multiplexing muss der Abstand zwischen den Sensoren mindestens 50 cm betragen, um eine Störeinkopplung zu vermeiden.


## Leistungskennlinien

### Erfassungskurve mit 100 x 100 mm / 3,94 x 3,94 in. Viereckiges Ziel

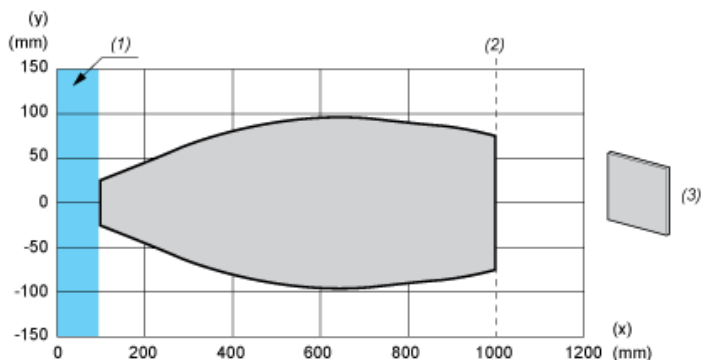

- (x) Entfernung des Ziels
- (y) Erfassungsgrenze
- (1) : Blindzone: 105 mm
- (2) : Sn Max.
- (3) : 100 x 100 mm / 3,94 x 3,94 in. Edelstahlplatte


### Erfassungskurve mit Rundstab

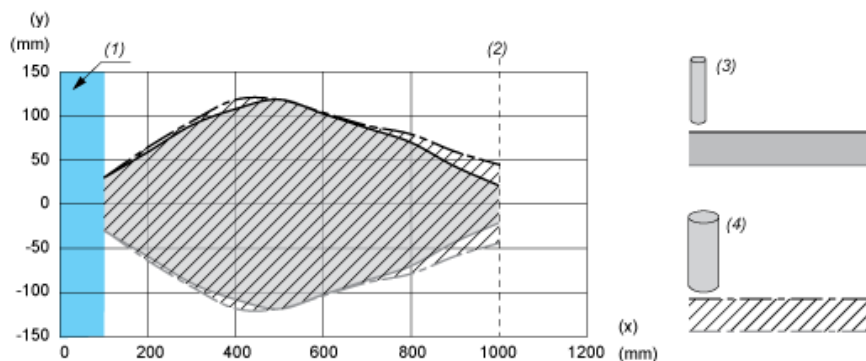

- (x) Entfernung des Ziels
- (y) Erfassungsgrenze
- (1) : Blindzone: 105 mm
- (2) : Sn Max.
- (3) : Ø 10 mm / 0,394 in. Edelstahlzylinder
- (4) : Ø 25 mm / 0,984 in. Edelstahlzylinder


## Einstellungen des Betriebsdiagramms mit Teach-Prozedur

### Fenstermodus

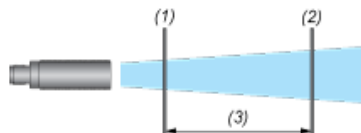


- (1) : Nahgrenze
- (2) : Ferngrenze
- (3) : Erfassungsbereich

### Reflexmodus

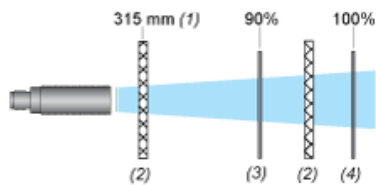

- (1) : Im Reflexmodus muss der Abstand zwischen der Position des Reflektors und dem Sensor mindestens 315 mm betragen.
- (2) : Reflektor
- (3) : Nahgrenze
- (4) : Ferngrenze


### Näherungsmodus

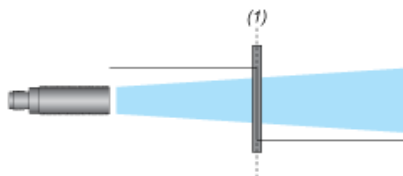

- (1) : Schalterpunkt


### Pumpen-/Hysteresemodus

Entleeren (Speicherung in oberem Schwellwertspeicher)

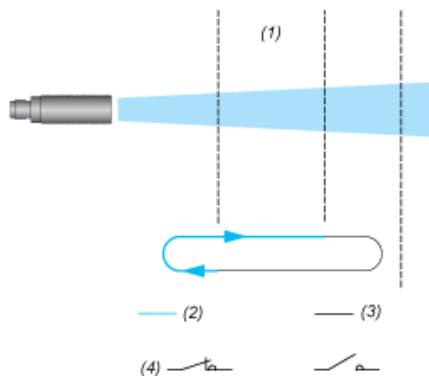

- (1) : Anpassbarer Erfassungsbereich
- (2) : Ausgang aktiviert
- (3) : Ausgang deaktiviert
- (4) : Ausgang NO

Füllen (Speicherung in unterem Schwellwertspeicher)

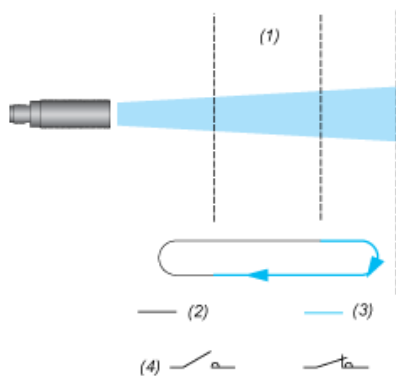

- (1) : Anpassbarer Erfassungsbereich
- (2) : Ausgang aktiviert
- (3) : Ausgang deaktiviert
- (4) : Ausgang NO