

Bezeichnung **M12-K Flanschstecker, Polzahl: 4+PE, ungeschirmt, Litzen, IP68, M16x1.5**


Produktgruppe **M12-K Serie 824**

Bestellnummer **09 0701 400 05**


Abbildung



Maßzeichnung

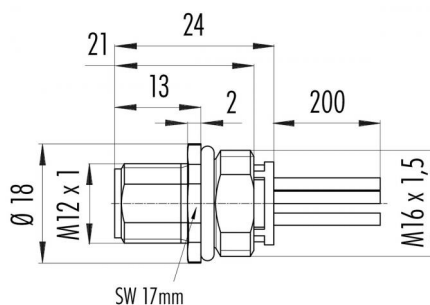

Polbild (Steckseite)



1 schwarz
2 schwarz
3 schwarz
4 schwarz
PE gelb/grün

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Steckverbinder-Bauform | Flanschstecker |
| Steckverbinder Verriegelung | schrauben |
| Anschlussart | Litzen |
| Anschlußquerschnitt (AWG) | AWG 14 |
| Obere Grenztemperatur | 85 °C |
| Untere Grenztemperatur | -40 °C |
| Zolltarifnummer | 85369010 |

Elektrische Kennwerte

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Bemessungsstrom (40°C) | 12 A |
| Bemessungsspannung | 630 V |
| Bemessungs-Stoßspannung UL | 6000V |
| Bemessungs-Stoßspannung | 6000 V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | III |
| Isolierstoffgruppe | II |
| Isolationswiderstand | > 10 ¹⁰ Ω |
| EMV-Tauglichkeit | ungeschirmt |
| Schutzart | IP68 |
| Mechanische Lebensdauer | > 100 Steckzyklen |


Werkstoffe

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Material Kontakt | CuZn (Messing) |
| Kontaktoberfläche | Au (Gold) |
| Material Kontaktkörper | PA |
| Material Gehäuse | CuZn (Messing vernickelt) |
| REACH SVHC | CAS 7439-92-1 (Lead) |


Bezeichnung M12-K Flanschstecker, Polzahl: 4+PE, ungeschirmt, Litzen, IP68, M16x1.5
Produktgruppe M12-K Serie 824
Bestellnummer 09 0701 400 05

Montageanleitung / Montageausschnitt

Mit Fläche als Verdrehschutz

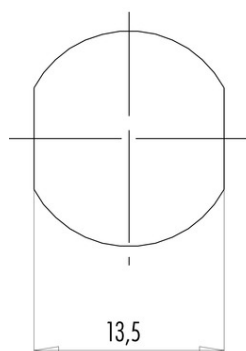

Mit Durchgangsbohrung

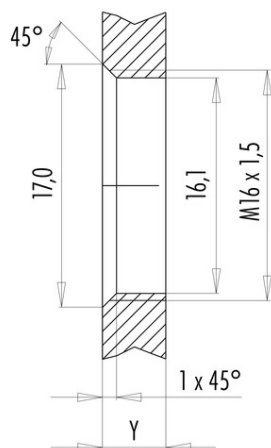

Einbaurichtung: O-Ring sitzt an Fase.

Anzugsdrehmoment

Metallgehäuse/Kunststoffgehäuse 1,25 Nm

| Gehäusewandstärke Y (mm) | | |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| Ausführung | min (mm) | max (mm) |
| Hinterwandmontage | 2 | 3,5 |
| von vorne verschraubbar | 2 | 4,5 |
| positionierbar ¹⁾ | 2 | 3,5 |
| Schraubklemmanschluss | 2 | 3,5 |
| Gewinde M12 x 1 | 2 | 3,0 |
| Gewinde M14 x 1 ²⁾ | ³⁾ 1,5/ ⁴⁾ 2 | 6,5 |

Hinweise

- ¹⁾ Keine Fase anbringen
- ²⁾ Wandstärken:
bis 1,5 mm Kontermutter 01-5385 verwenden,
>1,5 mm Gewinde schneiden
- ³⁾ Mutter
- ⁴⁾ Gewinde in Gehäusewand

| | |
|---------------|---|
| Bezeichnung | M12-K Flanschstecker, Polzahl: 4+PE, ungeschirmt, Litzen, IP68, M16x1.5 |
| Produktgruppe | M12-K Serie 824 |
| Bestellnummer | 09 0701 400 05 |

Security notices

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Steckverbinders, ist bei einem Einsatz in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen das Gewinde zwischen dem Gehäuse und dem Steckverbinderkopf mit einem geeigneten Cyanacrylatkleber zu sichern. Dies gilt nicht für Steckverbinder, die in SELV und PELV Stromkreisen nach IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1) eingesetzt werden.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden. Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“. Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 50 cNm) angezogen.