


Bezeichnung Snap-In IP40 Flanschstecker, Polzahl: 4, ungeschirmt, löten, IP40
Produktgruppe Snap-In IP40 Serie 719 · 709
Bestellnummer 09 9765 30 04


Abbildung



Maßzeichnung



Polbild (Steckseite)



Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Flanschstecker
Steckverbinder Verriegelung	schnapp
Anschlussart	löten
Anschlußquerschnitt (mm)	0.25 mm ²
Anschlußquerschnitt (AWG)	AWG 24
Obere Grenztemperatur	70 °C
Untere Grenztemperatur	-25 °C
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom (40°C)	3 A
Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
Isolationswiderstand	≥ 10 ¹⁰ Ω
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt
Schutzart	IP40
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen


Werkstoffe

Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Kontaktkörper	PA
Material Gehäuse	PA
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)

Bezeichnung	Snap-In IP40 Flanschstecker, Polzahl: 4, ungeschirmt, löten, IP40
Produktgruppe Bestellnummer	Snap-In IP40 Serie 719 · 709 09 9765 30 04

Einzelteildarstellung


Steckereinsatz
male insert

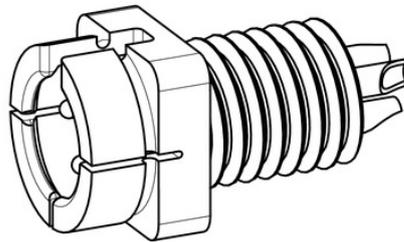

Sechskantmutter
hexagonal nut

Montageanleitung / Montageausschnitt

Ø 6,4

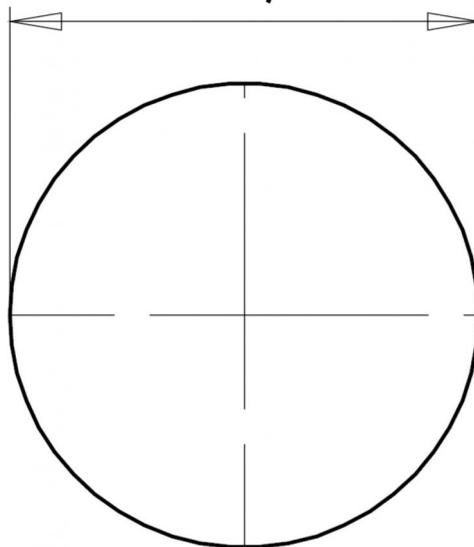

Bezeichnung	Snap-In IP40 Flanschstecker, Polzahl: 4, ungeschirmt, löten, IP40
Produktgruppe	Snap-In IP40 Serie 719 · 709
Bestellnummer	09 9765 30 04

Security notices

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.