


Bezeichnung **Bauform A - Flachdichtung, Silicon rot; Serie 210**
Bestellnummer **16 8089 001**

Abbildung

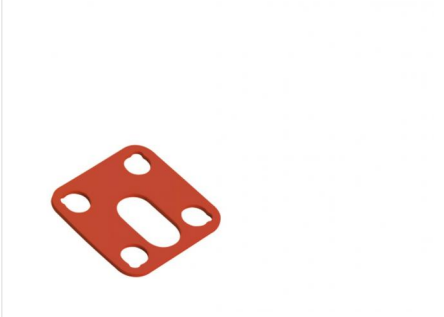

Technische Daten

Temperaturbereich **-60°C bis +230°C**

Passende Produkte

99 5700 00 03 - Adapter, hohes Gehäuse, Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, M12
99 5702 00 04 - Adapter, hohes Gehäuse, Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, M12
31 5235 300 000 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, niedriges Gehäuse, umspritzt
31 5235 500 000 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, niedriges Gehäuse, umspritzt
31 5234 300 000 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, niedriges Gehäuse, umspritzt
31 5234 500 000 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, niedriges Gehäuse, umspritzt
31 5236 300 510 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, niedriges Gehäuse, umspritzt, beschaltet, LED
31 5236 500 510 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, niedriges Gehäuse, umspritzt, beschaltet, LED
31 5237 300 520 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, niedriges Gehäuse, umspritzt, beschaltet, LED
31 5237 500 520 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, niedriges Gehäuse, umspritzt, beschaltet, LED