

Bezeichnung	Bauform B (Industrie) Gerätesteckdose, Polzahl: 2+PE, 6.0 - 8.0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP40 ohne Dichtung, VDE, ESTI+
Produktgruppe Bestellnummer	Bauform B (Industrie) Serie 220 43 1834 135 03

Abbildung	Maßzeichnung	Polbild (Steckseite)

Die Einzelteildarstellung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Gerätesteckdose
Steckverbinder Verriegelung	Zentralschraube
Anschlussart	schraubklemm
Anschlußquerschnitt (mm)	min. 0.34 - max. 1.50 mm ²
Kabeldurchlass	6.0 - 8.0 mm
Obere Grenztemperatur	85 °C
Untere Grenztemperatur	-25 °C
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom (40°C)	10 A
Bemessungsspannung	24 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt
Schutzart	IP40 ohne Dichtung IP65 mit Dichtung, siehe Zubehör
Mechanische Lebensdauer Beschaltung	> 50 Steckzyklen E6

Werkstoffe


Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Ni (Nickel)
Material Kontaktkörper	PA (UL94 HB)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)

Zulassungen / Approbationen

Zulassung 1	VDE
Zulassung 2	ESTI+

Bezeichnung	Bauform B (Industrie) Gerätesteckdose, Polzahl: 2+PE, 6.0 - 8.0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP40 ohne Dichtung, VDE, ESTI+
Produktgruppe Bestellnummer	Bauform B (Industrie) Serie 220 43 1834 135 03

Einzelteildarstellung

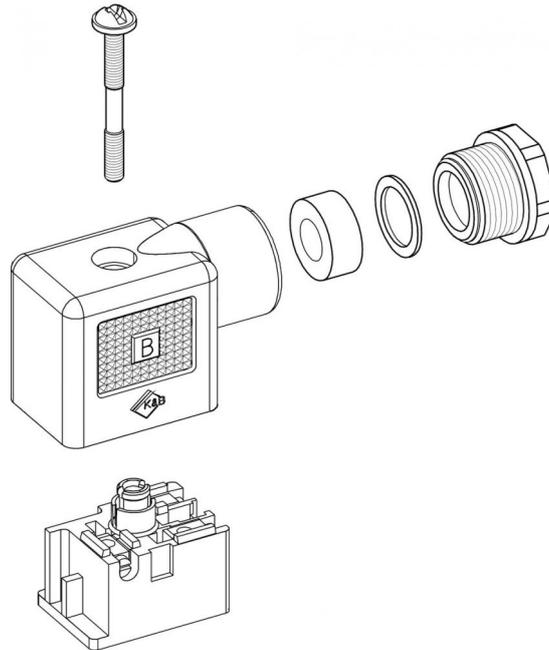

Bezeichnung	Bauform B (Industrie) Gerätesteckdose, Polzahl: 2+PE, 6.0 - 8.0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP40 ohne Dichtung, VDE, ESTI+
Produktgruppe Bestellnummer	Bauform B (Industrie) Serie 220 43 1834 135 03

Security notices

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.