

Bezeichnung	M5 Kabeldose, Polzahl: 4, geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, M5x0,5, PUR schwarz, 4 x 0.14 mm <sup>2</sup>
Produktgruppe	M5 Serie 707
Bestellnummer	79 3128 525 04

Abbildung	Maßzeichnung	Polbild (Steckseite)								
		<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>1</td> <td>braun/brown</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>weiß/white</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>blau/blue</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>schwarz/black</td> </tr> </table>	1	braun/brown	2	weiß/white	3	blau/blue	4	schwarz/black
1	braun/brown									
2	weiß/white									
3	blau/blue									
4	schwarz/black									

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Kabeldose
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	am Kabel angespritzt
Anschlußquerschnitt (mm)	0.14 mm <sup>2</sup>
Anschlußquerschnitt (AWG)	AWG 26
Obere Grenztemperatur	80 °C
Untere Grenztemperatur	-25 °C
Zolltarifnummer	85444995

### Kabeldaten

Kabellänge	5 m
Mantelmaterial	PUR
Isolation Litze	PVC
Halogenfrei	Nein
Litzenaufbau	18x0,1 mm
Kabeldurchmesser	4.0 mm
Kabelfarbe	schwarz
Leiterwiderstand	148
Temperaturbereich Kabel bewegt °C von	5°C
Temperaturbereich Kabel bewegt °C bis	+80°C
Temperaturbereich Kabel fest °C von	-25°C
Temperaturbereich Kabel fest °C bis	+80°C

### Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom (40°C)	1 A
Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	I
Isolationswiderstand	> 10 <sup>8</sup> Ω
EMV-Tauglichkeit	geschirmt
Schutzart	IP67
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen


### Werkstoffe

Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Kontaktkörper	PUR
Material Gehäuse	PUR
Material Verriegelung	CuZn (Messing vernickelt)
REACH SVHC	CAS 80-05-7 (4,4'-isopropylidendiphenol) CAS 7439-92-1 (Lead) CAS 61788-32-7 (Terphenyl, hydrogenated)

Bezeichnung M5 Kabeldose, Polzahl: 4, geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, M5x0.5, PUR schwarz, 4 x 0.14 mm<sup>2</sup>

Produktgruppe M5 Serie 707  
Bestellnummer 79 3128 525 04

Montageanleitung / Montageausschnitt

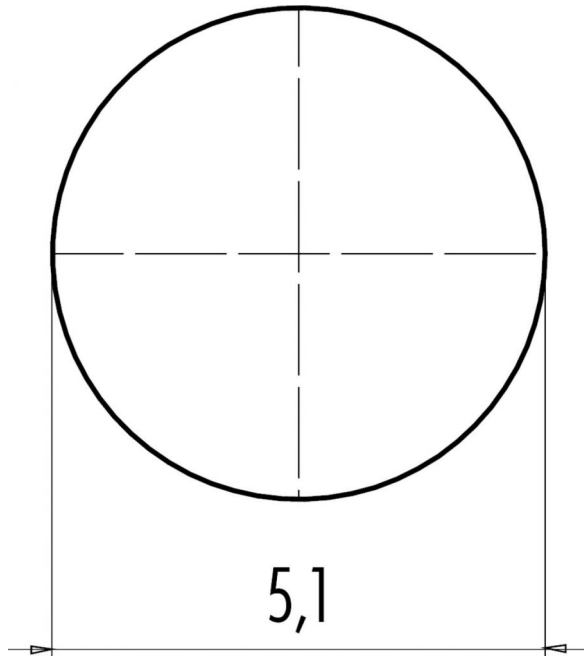

Bezeichnung	M5 Kabeldose, Polzahl: 4, geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, M5x0.5, PUR schwarz, 4 x 0.14 mm <sup>2</sup>
Produktgruppe	M5 Serie 707
Bestellnummer	79 3128 525 04

## Security notices

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“. Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 50 cNm) angezogen.