

Bezeichnung **M12-A Flanschdose, Polzahl: 5, ungeschirmt, löten, IP68, UL, PG9**
 Produktgruppe **M12-A Serie 713**
 Bestellnummer **86 0132 0002 00005**

Abbildung	Maßzeichnung	Polbild (Steckseite)
		<ul style="list-style-type: none"> 1 braun 2 weiß 3 blau 4 schwarz 5 grau <p>Geschirmte Versionen: Schirm = Gehäuse</p>

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten


Allgemeine Kennwerte		Elektrische Kennwerte	
<p>Hinweis</p> <p>Steckverbinder-Bauform Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlußquerschnitt (mm) Anschlußquerschnitt (AWG) Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Zolltarifnummer</p>	<p>Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Umstellung von der alten auf die neue Bestellnummer zu Abweichungen in den technischen Spezifikationen kommen kann. Für detaillierte Fragen zum Produkt verwenden Sie bitte das "Kontakt zum Customer Service"-Modul, rechts auf dieser Webseite.</p> <p>Flanschdose schrauben löten 0.34 mm² AWG 22 85 °C -40 °C 85369010</p>	<p>Bemessungsstrom (40°C) Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Isolationswiderstand EMV-Tauglichkeit Schutzart Mechanische Lebensdauer</p>	<p>4 A (3 A UL) 60 V 1500 V 3 II III > 10⁸ Ω ungeschirmt IP68 > 100 Steckzyklen</p>
		Werkstoffe	
		<p>Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse REACH SVHC</p>	<p>CuSn (Bronze) Au (Gold) PA Zinkdruckguss vernickelt CAS 7439-92-1 (Lead)</p>
Zulassungen / Approbationen			
		Zulassung 1	UL

Bezeichnung M12-A Flanschdose, Polzahl: 5, ungeschirmt, löten, IP68, UL, PG9


Produktgruppe M12-A Serie 713
Bestellnummer 86 0132 0002 00005

Montageanleitung / Montageausschnitt

Mit Fläche als Verdrehschutz

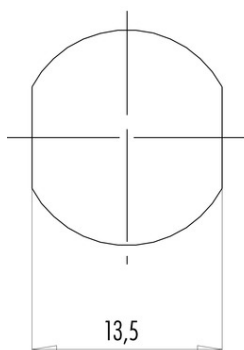

Mit Durchgangsbohrung

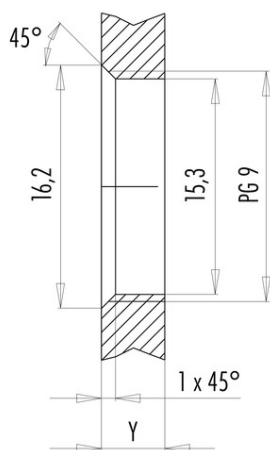

Einbaurichtung: O-Ring sitzt an Fase.

Anzugsdrehmoment

Metallgehäuse/Kunststoffgehäuse 1,25 Nm

Gehäusewandstärke Y (mm)		
Ausführung	min (mm)	max (mm)
Hinterwandmontage	2	3,5
von vorne verschraubbar	2	4,5
positionierbar ¹⁾	2	3,5
Schraubklemmanschluss	2	3,5
Gewinde M12 x 1	2	3,0
Gewinde M14 x 1 ²⁾	³⁾ 1,5/ ⁴⁾ 2	6,5

Hinweise

- ¹⁾ Keine Fase anbringen
- ²⁾ Wandstärken:
bis 1,5 mm Kontermutter 01-5385 verwenden,
>1,5 mm Gewinde schneiden
- ³⁾ Mutter
- ⁴⁾ Gewinde in Gehäusewand

Bezeichnung	M12-A Flanschdose, Polzahl: 5, ungeschirmt, löten, IP68, UL, PG9
Produktgruppe	M12-A Serie 713
Bestellnummer	86 0132 0002 00005

Security notices

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.