

Bezeichnung M12-B Flanschstecker, Polzahl: 4, ungeschirmt, tauchlöten, IP68, UL, PG9, von vorn verschraubbar  
 Produktgruppe M12-B Serie 766  
 Bestellnummer 86 0533 1000 00004

Abbildung	Maßzeichnung	Polbild (Steckseite)

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

**Hinweis**  
 Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Umstellung von der alten auf die neue Bestellnummer zu Abweichungen in den technischen Spezifikationen kommen kann. Für detaillierte Fragen zum Produkt verwenden Sie bitte das "Kontakt zum Customer Service"-Modul, rechts auf dieser Webseite.

Flanschstecker schrauben tauchlöten  
 Obere Grenztemperatur 85 °C  
 Untere Grenztemperatur -25 °C  
 Zolltarifnummer 85369010

Steckverbinder-Bauform  
 Steckverbinder Verriegelung  
 Anschlussart  
 Obere Grenztemperatur  
 Untere Grenztemperatur  
 Zolltarifnummer

### Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom (40°C) 4 A  
 Bemessungsspannung 250 V  
 Bemessungs-Stoßspannung 2500 V  
 Verschmutzungsgrad 3  
 Überspannungskategorie II  
 Isolierstoffgruppe II  
 Isolationswiderstand > 10<sup>8</sup> Ω  
 EMV-Tauglichkeit ungeschirmt  
 Schutzart IP68  
 Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen

### Werkstoffe

Material Kontakt CuZn (Messing)  
 Kontaktoberfläche Au (Gold)  
 Material Kontaktkörper PA  
 Material Gehäuse Zinkdruckguss vernickelt  
 REACH SVHC CAS 7439-92-1 (Lead)


### Zulassungen / Approbationen

Zulassung 1 UL


Bezeichnung M12-B Flanschstecker, Polzahl: 4, ungeschirmt, tauchlöten, IP68, UL, PG9, von vorn verschraubbar  
Produktgruppe M12-B Serie 766  
Bestellnummer 86 0533 1000 00004

Montageanleitung / Montageausschnitt

Mit Fläche als Verdrehschutz

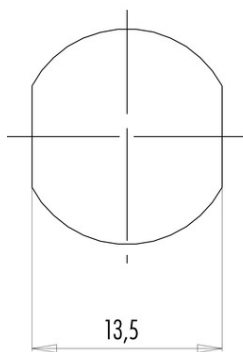

Mit Durchgangsbohrung

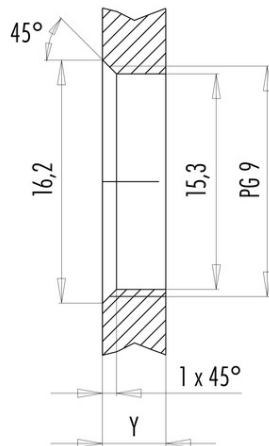

Einbaurichtung: O-Ring sitzt an Fase.

Anzugsdrehmoment

Metallgehäuse/Kunststoffgehäuse 1,25 Nm

Gehäusewandstärke Y (mm)		
Ausführung	min (mm)	max (mm)
Hinterwandmontage	2	3,5
von vorne verschraubbar	2	4,5
positionierbar <sup>1)</sup>	2	3,5
Schraubklemmanschluss	2	3,5
Gewinde M12 x 1	2	3,0
Gewinde M14 x 1 <sup>2)</sup>	<sup>3)</sup> 1,5/ <sup>4)</sup> 2	6,5

Hinweise

- <sup>1)</sup> Keine Fase anbringen
- <sup>2)</sup> Wandstärken:  
bis 1,5 mm Kontermutter 01-5385 verwenden,  
>1,5 mm Gewinde schneiden
- <sup>3)</sup> Mutter
- <sup>4)</sup> Gewinde in Gehäusewand

Bezeichnung	M12-B Flanschstecker, Polzahl: 4, ungeschirmt, tauchlöten, IP68, UL, PG9, von vorn verschraubbar
Produktgruppe	M12-B Serie 766
Bestellnummer	86 0533 1000 00004

## Security notices

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.