

Bezeichnung	M8 Kabeldose, Polzahl: 4, 4.0 - 5.5 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL listed
Produktgruppe	M8 Serie 768
Bestellnummer	99 3362 100 04

Abbildung	Maßzeichnung	Polbild (Steckseite)								
		<table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>brau</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>weiß</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>blau</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>schwarz</td> </tr> </table>	1	brau	2	weiß	3	blau	4	schwarz
1	brau									
2	weiß									
3	blau									
4	schwarz									

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Kabeldose
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	schraubklemm
Anschlußquerschnitt (mm)	0.14 - 0.50 mm ²
Anschlußquerschnitt (AWG)	AWG 26 - 20
Kabeldurchlass	4.0 - 5.5 mm
Obere Grenztemperatur	85 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom (40°C)	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	schirmbar
Schutzart	IP67
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen

Werkstoffe

Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Kontaktkörper	PA66 (UL94HB)
Material Gehäuse	CuZn (Messing vernickelt)
Material Verriegelung	CuZn (Messing vernickelt)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)


Zulassungen / Approbationen

Zulassung 1	UL listed
-------------	-----------


Bezeichnung **M8 Kabeldose, Polzahl: 4, 4.0 - 5.5 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL listed**

Produktgruppe **M8 Serie 768**
 Bestellnummer **99 3362 100 04**

Montageanleitung / Montageausschnitt

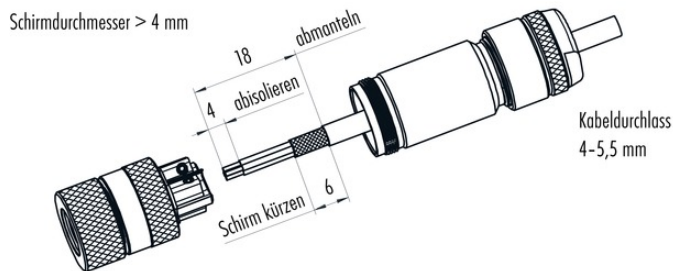

1. Gehäuse auf Kabel auffädeln.
2. Abisolieren, Schirm kürzen.
3. Litzen anschließen.
4. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen.

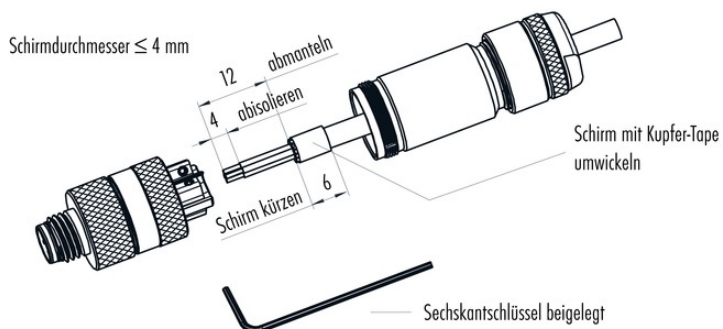

1. Gehäuse auf Kabel auffädeln.
2. Abisolieren, Schirm kürzen, Schirm über Kabelmantel legen und mit einem Kupfer-Tape umwickeln.
3. Litzen anschließen.
4. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen.

Bezeichnung	M8 Kabeldose, Polzahl: 4, 4.0 - 5.5 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL listed
Produktgruppe	M8 Serie 768
Bestellnummer	99 3362 100 04

Security notices

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“. Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 50 cNm) angezogen.