


Bezeichnung **M23 Vierkant-Flanschstecker, Polzahl: 6, ungeschirmt, löten, IP67, von vorn verschraubbar**
 Produktgruppe **M23 Serie 623**
 Bestellnummer **99 4637 00 06**


Abbildung



Maßzeichnung

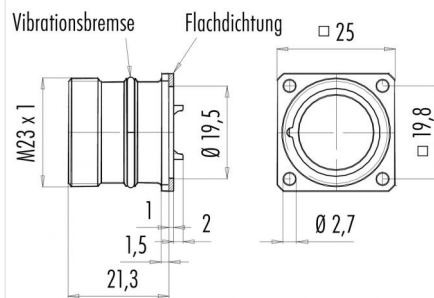

Polbild (Steckseite)



Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Steckverbinder-Bauform | Vierkant-Flanschstecker |
| Steckverbinder Verriegelung | schrauben |
| Anschlussart | löten |
| Kontaktanordnung | rechtsdrehend |
| Anschlußquerschnitt (mm) | max. 2.50 mm ² |
| Anschlußquerschnitt (AWG) | AWG 14 |
| Obere Grenztemperatur | 125 °C |
| Untere Grenztemperatur | -25 °C |
| Zolltarifnummer | 85369010 |

Elektrische Kennwerte

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Bemessungsstrom (40°C) | 20 A |
| Bemessungsspannung | 48 V |
| Bemessungs-Stoßspannung | 2500 V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | II |
| Isolierstoffgruppe | III |
| Isolationswiderstand | ≥ 10 ¹⁰ Ω |
| EMV-Tauglichkeit | ungeschirmt |
| Schutzart | IP67 |
| Mechanische Lebensdauer | > 50 Steckzyklen |

Werkstoffe

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Material Kontakt | CuZn (Messing) |
| Kontaktoberfläche | Au (Gold) |
| Material Kontaktkörper | PBT/PA66 |
| Material Gehäuse | Zinkdruckguss vernickelt |
| REACH SVHC | CAS 7439-92-1 (Lead) |

| | |
|---------------|--|
| Bezeichnung | M23 Vierkant-Flanschstecker, Polzahl: 6, ungeschirmt, löten, IP67, von vorn verschraubbar |
| Produktgruppe | M23 Serie 623 |
| Bestellnummer | 99 4637 00 06 |

Security notices

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.