


Bezeichnung Snap-In IP67 (Miniatur) Flanschdose, Polzahl: 12, ungeschirmt, tauchlöten, IP67  
 Produktgruppe Snap-In IP67 (Miniatur) Serie 720  
 Bestellnummer 99 9136 490 12

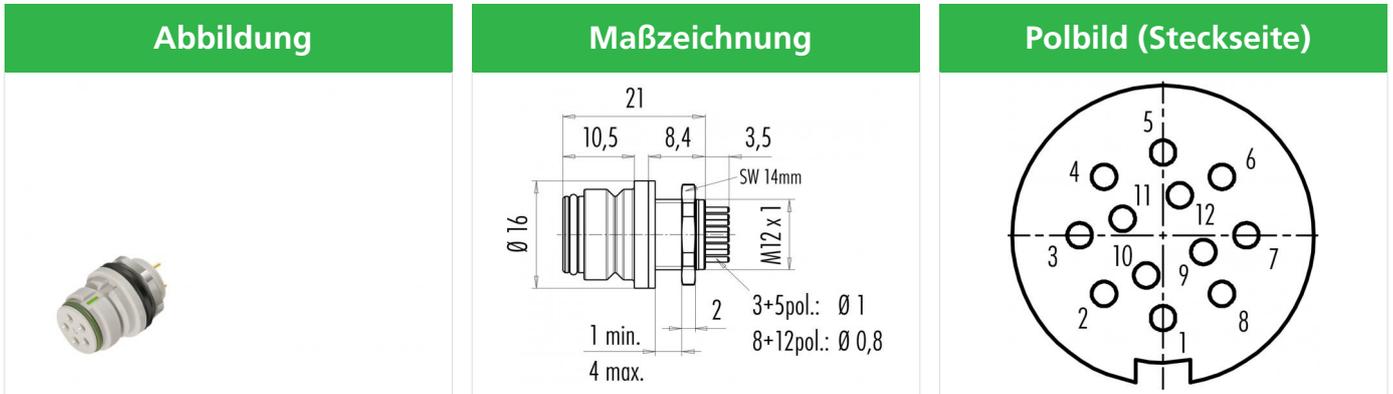

Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Flanschdose
Steckverbinder Verriegelung	schnapp
Anschlussart	tauchlöten
Anschlußquerschnitt (mm)	max. 0.25 mm <sup>2</sup>
Anschlußquerschnitt (AWG)	max. AWG 24
Obere Grenztemperatur	85 °C
Untere Grenztemperatur	-25 °C
Zolltarifnummer	85369010

### Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom (40°C)	2 A
Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
Isolationswiderstand	$\geq 10^{10} \Omega$
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt
Schutzart	IP67
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen


### Werkstoffe

Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Kontaktkörper	PA (UL94 V-0)
Material Gehäuse	PA
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)


Bezeichnung Snap-In IP67 (Miniatur) Flanschdose, Polzahl: 12, ungeschirmt, tauchlöten, IP67

Produktgruppe Snap-In IP67 (Miniatur) Serie 720  
Bestellnummer 99 9136 490 12

Einzelteildarstellung

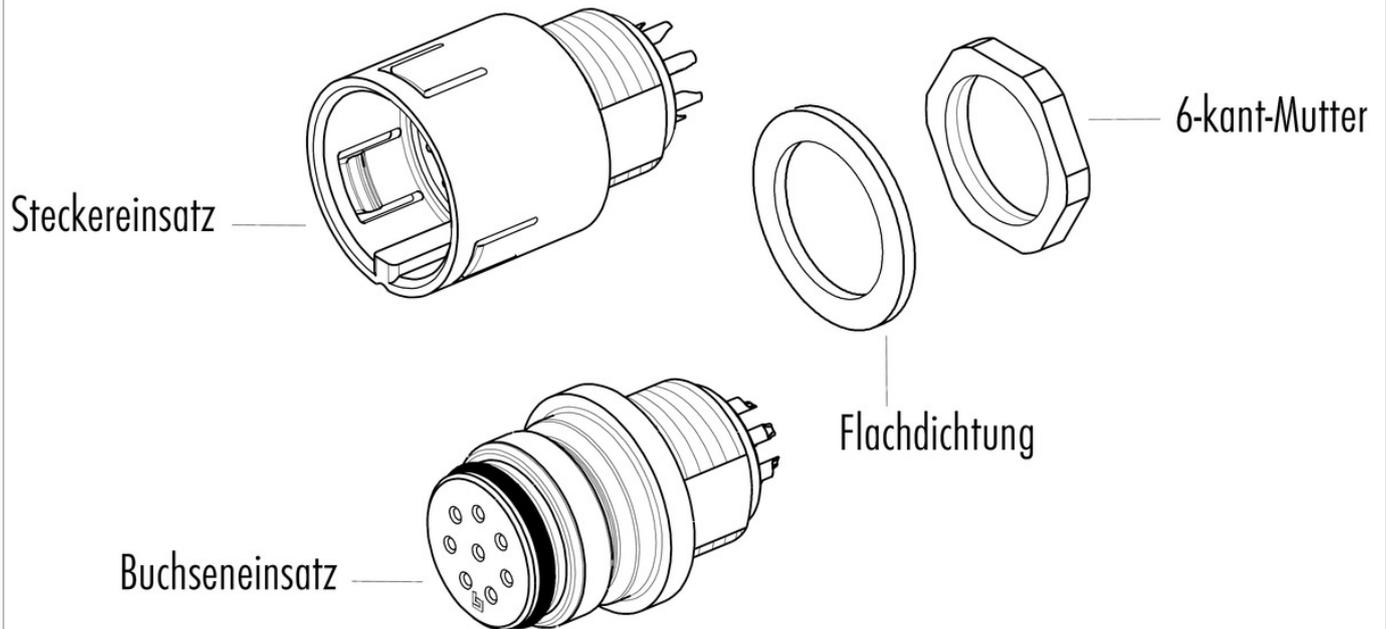

Montageanleitung / Montageausschnitt

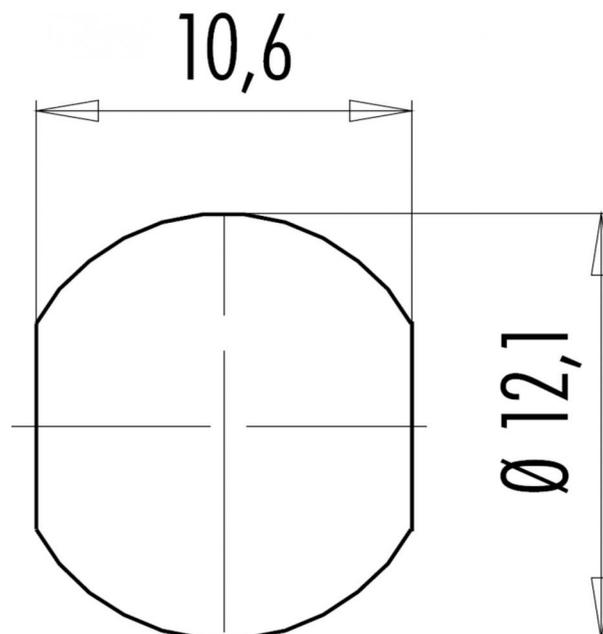

Bezeichnung	Snap-In IP67 (Miniatur) Flanschdose, Polzahl: 12, ungeschirmt, tauchlöten, IP67
Produktgruppe	Snap-In IP67 (Miniatur) Serie 720
Bestellnummer	99 9136 490 12

## Security notices

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.