THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION ,2000 .
© COPYRIGHT 2000-2010 BY AMP INCORPORATED.ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
J	

REVISIONS 変更

P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
	C2	REVISED	ECR-10-016822	12AUG2010	T.K	N.Y

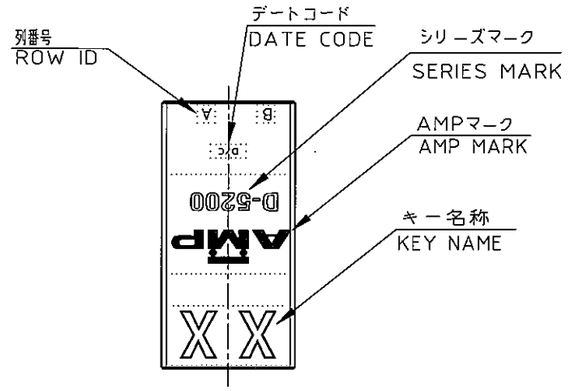

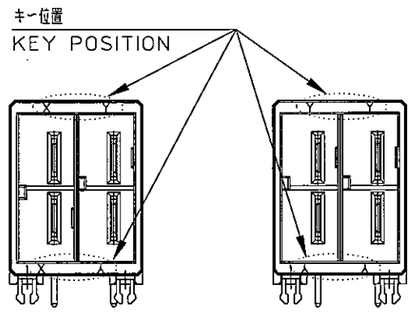

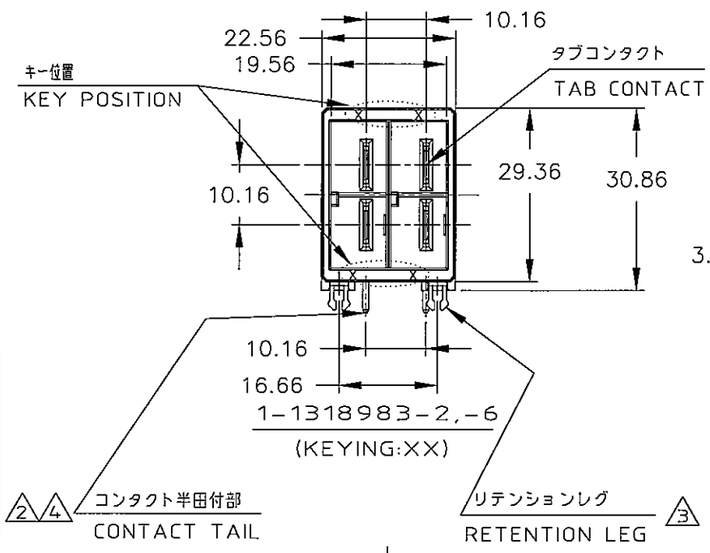

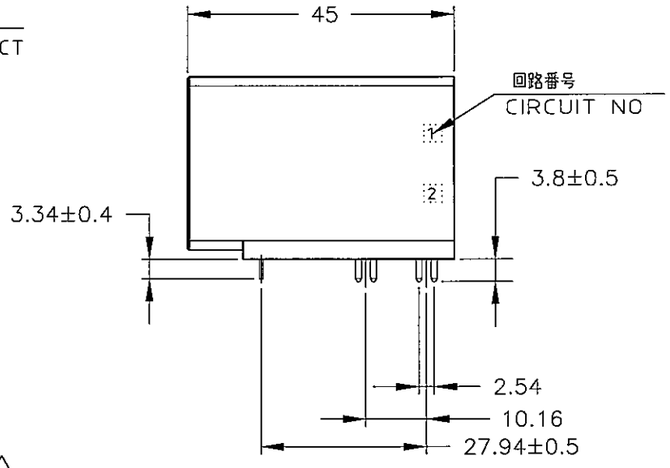

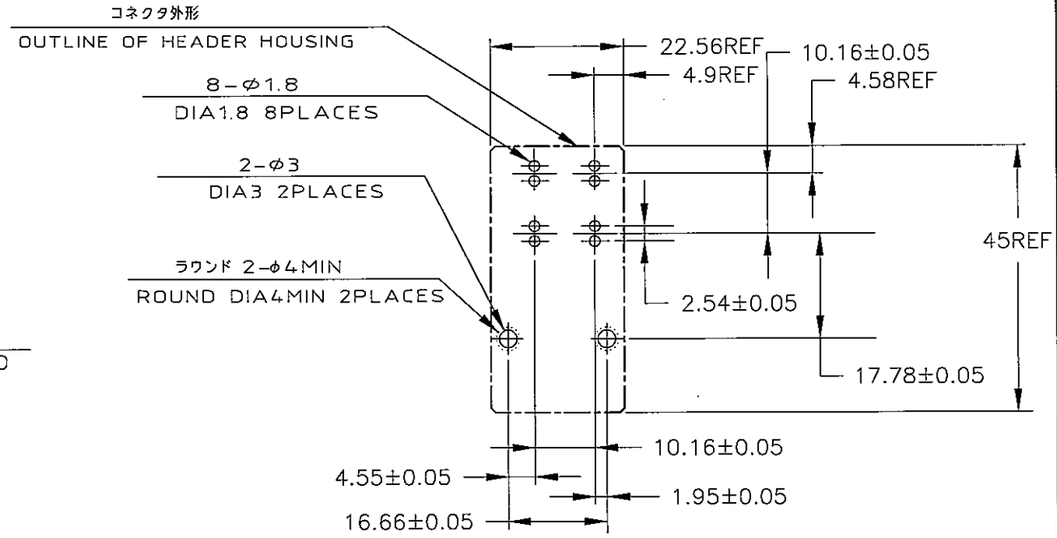

推奨基板取付け穴寸法 (公差: ±0.05)

PC 基板厚:1.6～2.4 ±0.1
(コネクタ搭載面)

RECOMENDED PC BOARD HOLE PATTERN(TOL: ±0.05)

PC BOARD THICKNESS:1.6～2.4±0.1
(CONNECTOR MOUNT SIDE)



NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC
,POLYESTER(94V-0),COLOR:BLACK
TAB CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:BRASS
2. FINISH(CONTACT AREA):ALL OVER 2.54μmMIN SILVER PLATING
(CONTACT TAIL) OVER Ni PLATING
3. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED OVER NICKEL.
4. FINISH(CONTACT AREA): 0.38μm Min GOLD PLATING OVER NICKEL.
FINISH(CONTACT TAIL): TIN PLATED OVER NICKEL.

注記

1. 材料:ハウジングガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 (94V-0), 色:黒
タブ コンタクト:銅合金
リテンション レグ:黄銅
2. めっき:コンタクト:Ni下地の上に 2.54μ MIN 全面銀めっき
(コンタクト半田付け部: 銀メッキ)
3. めっき:リテンションレグ :ニッケル下地の上にスズめっき
4. めっき:コンタクト:Ni下地の上に 接触部: 0.38μm Min金メッキ
コンタクト半田付け部: スズメッキ

KEY TYPE	コンタクトのめっき (FINISH)	製品番号 (PART NO.)
XY	4	3-1318983-2
YY	4	2-1318983-2
XX	4	1-1318983-2
XY	2	3-1318983-6
YY	2	2-1318983-6
XX	2	1-1318983-6

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS: 単位 桂: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
一般公差
1桁 : ±0.3
2桁 > 10 : ±0.35
3桁 > 30 : ±0.4
ANGLE : ±3°

MATERIAL 材料: 注記参照 SEE NOTE

FINISH 仕上: 注記参照 SEE NOTE

DWN	K.IKEDA	9/FEB/'00
CHK	Y.KATO	10/FEB/'00
APVD	I.HASEGAWA	10/FEB/'00
PRODUCT SPEC 製品規格	108-5453	
APPLICATION SPEC 取付適用規格	114-5206	
WEIGHT		

WIRE RANGE 他合電線断面積 | INSULATION DIA 被覆外径

Tyco Electronics Corporation
Kawasaki,Japan

NAME 名称: 2列 ヘッダーアセンブリー 4P (水平 タイプ)
DOUBLE ROW HEADER ASS'Y 4P("H"TYPE)
<DYNAMIC D-5200D>

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号
A3	00779	1318983

CUSTOMER DRAWING

SCALE 尺度 1-1 | SHEET 1 OF 1 | REV C2

AMP1470-19 REV 10/93

顧客用図面