

SCHWEIGER GROUP

Datenblatt



Stand: Mai 2026



Automationstisch

Art.Nr. 103.0100.0001

Schnelle, saubere Platzierung für den einfachen Aufbau von Roboteranwendungen.

Produkt-Spezifikationen

- » Tischplatte aus Aluprofilen (10mm-Nut) - frei bestückbar
- » Tragfähigkeit: 400 kg
- » Spannungsversorgung: 230 VAC
- » Druckluftversorgung: Nippel NW 7,2 mm
- » Separate Schaltschränke für Pneumatik und Elektrik
- » Front Interface mit Hauptschalter, zusätzlichem Not-Halt, Wartungssteckdose 230 VAC, Ethernet und USB
- » Geschützte Kabeldurchführung ins Innere
- » Anschlüsse und Bedienelemente versenkt
- » Steckdosen separat abgesichert mit FI/LS 16A Typ B
- » Transport mit Flurförderfahrzeugen
- » Bohrungen zur Verankerung im Boden
- » Vorbereitet für JAKA-Cobots - Einbauzeit ca. 20 Minuten


Lieferumfang

- » Tisch
- » Anschlusskabel 230 VAC
- » Montageplatte für Cobots inkl. Schrauben
- » Befestigungsmaterial für JAKA-Steuerung
- » Kabel zum Anschluss des Front-Interfaces an die Steuerung

Optionales Zubehör

- » Leuchtmelder in verschiedenen Farben
- » Beistelltische (fixierbar) für KLTs
- » Sicherungssystem mit Radarsensoren
- » u.v.m. auf Anfrage

Technische Zeichnungen

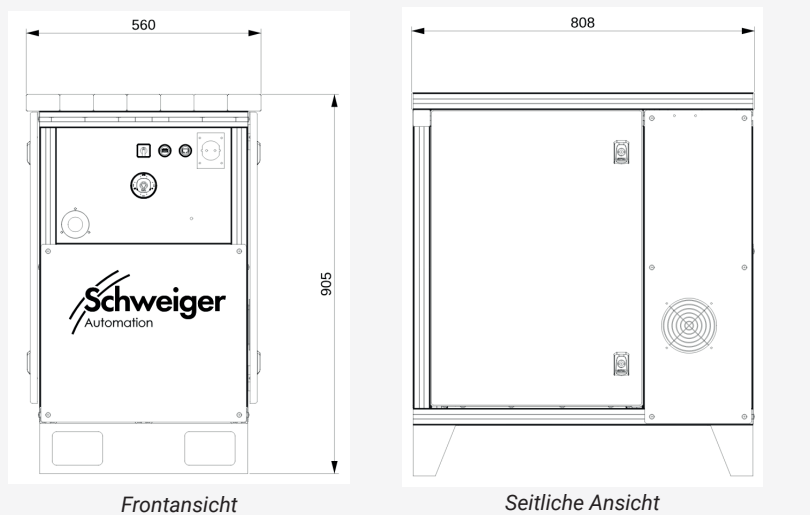

Im Web-Shop erhältlich

