



Hauptmerkmale

Produktserie	Zelio Relay
Produkt oder Komponententyp	Socket
Anordnung der Kontaktklemmen	Gemischt
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RPM mit 1 W Kontakt
Kurzbezeichnung des Geräts	RPZ

Zusatzmerkmale

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	15 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Anzugsmoment	< 1 Nm für M3,5 Schrauben < 0,8 Nm für M3 Schrauben
Befestigung	Durch Schraubbefestigung (Schalttafel) Aufschnappbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Produktgewicht	0,031 kg

Montage

Anschlüsse - Klemmen	- Klemmen mit Schraubklemmung, 2 Leitungen 0,5-4 mm² / AWG 20-AWG 12 starr Kabel ohne Aderendhülse Kontaktklemme - Klemmen mit Schraubklemmung, 1 Kabel 0,5-4 mm² / AWG 20-AWG 12 starr Kabel ohne Aderendhülse Kontaktklemme - Klemmen mit Schraubklemmung, 2 Leitungen 0,5-2,5 mm² / AWG 20-AWG 14 flexibel Kabel mit Aderendhülse Kontaktklemme - Klemmen mit Schraubklemmung, 1 Kabel 0,5-2,5 mm² / AWG 20-AWG 14 flexibel Kabel mit Aderendhülse Kontaktklemme - Klemmen mit Schraubklemmung, 2 Leitungen 0,5-2,5 mm² / AWG 20-AWG 14 starr Kabel ohne Aderendhülse Spulenklammer - Klemmen mit Schraubklemmung, 1 Kabel 0,5-2,5 mm² / AWG 20-AWG 14 starr Kabel ohne Aderendhülse Spulenklammer - Klemmen mit Schraubklemmung, 2 Leitungen 0,5-1,5 mm² / AWG 20-AWG 16 flexibel Kabel mit Aderendhülse Spulenklammer - Klemmen mit Schraubklemmung, 1 Kabel 0,5-1,5 mm² / AWG 20-AWG 16 flexibel Kabel mit Aderendhülse Spulenklammer
Normen	IEC 61984 CSA C22.2 No 14 UL 508
Produktzertifizierungen	CSA UL RoHS Chinesische RoHS-Richtlinie EAC REACH CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...55 °C
Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60529
Durchschlagfestigkeit	2500 V


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.


Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

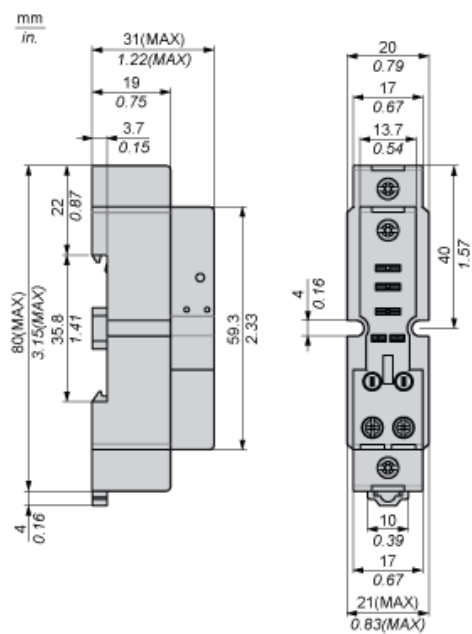

Verdrahtungsplan



Blau dargestellte Symbole entsprechen der Nema-Kennzeichnung.