


Bezeichnung	M12-A/B/D/K/L/S/T/US/X - Schutzkappe für Flanschdose, Frontmontage; Serie 713/715/763/766/813/814/815/825/866/876
Bestellnummer	08 2991 000 000

Abbildung



Maßzeichnung

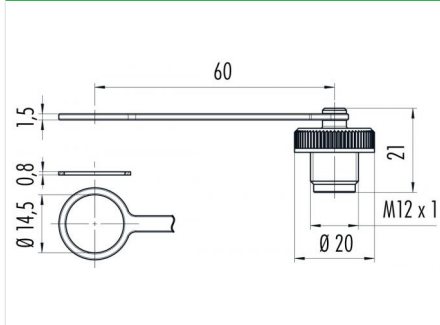

Technische Daten

Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Schutzart	IP67
Material Schutzkappe	PA
Material Halteband	PUR

Passende Produkte

- 70 4434 247 04 - Flanschdose von vorn verschraubbar mit PROFIBUS-Kabel, geschirmt
- 76 0536 1011 00404-0200 - Flanschdose, von vorne verschraubbar, mit Litzen, 0,25 mm²
- 86 0536 1000 00404 - Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten
- 70 3734 706 04 - Flanschdose M16, von vorne verschraubbar, mit PROFINET-Kabel, geschirmt
- 09 3782 91 08 - Flanschdose mit X-Kodierung, von vorn verschraubbar, tauchlöten
- 70 3784 706 08 - Flanschdose mit X-Kodierung, von vorn verschraubbar, mit Ethernetkabel